




Intenzivno temeljno čistilo Extra RM 752

Zelo zmogljivo sredstvo za globinsko čiščenje, namenjeno odstranjevanju trdovratnih nečistoč in oblog s tal, odpornih na bazične snovi. Odstrani celo najtrdovratnejše madeže zaradi olja, maščob in mineralnih nečistoč.

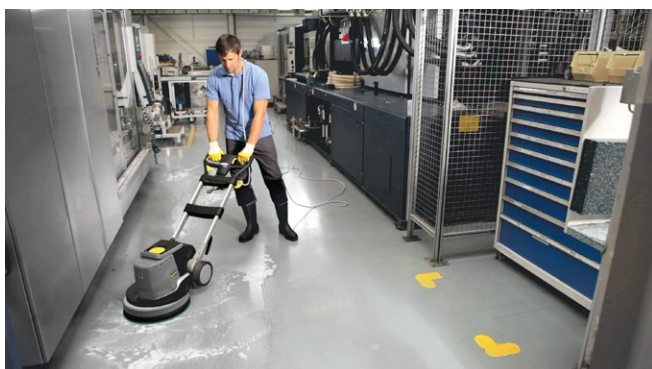

Lastnosti

- zmogljivo čistilo za temeljno čiščenje za odstranjevanje zaščitnih plasti in umazanije
- Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
- Odstranjuje plasti voska in polimernih premazov
- certifikat FIGR 01/2014 (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)
- brez neprijetnih hlapov
- Prijeten, svež vonj po citrusih
- zelo kratek čas učinkovanja
- Izjemno ekonomično
- formula z malo pene
- Hitro ločevanje (olja/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Polirno-sesalni stroji
- Naprave z eno ploščo
- Mokro/suhi sesalniki
- ročno

pH-vrednost



Številka dela

10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

Uporaba:

Temeljno čiščenje (umazanija)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

Temeljno čiščenje (negovalni sloji)

- Odstranite grobo umazanijo tako, da površino pometete.
- Pripravite polirno-sesalni stroj ali stroj z enim diskom z ustrezno krtačo / valjem / flic diskom; po potrebi z gumijastim nastavkom.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Površino (po potrebi z uporabo krtač / valja / flic diska) enakomerno poškropite z izdelkom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od debeline zaščitne plasti.
- Očistite površino z ustrezno napravo in ustreznim priborom.
- Težko dostopne predele je potrebno očistiti ročno.
- Očistite delovno raztopino s površine v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Ne uporabljajte na lesu, linoleju ali nelakiranem parketu.
- Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na alkalna čistila.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
- Hranite le v originalni embalaži na temperaturi med -5 in +30 °C.
- Zaščitite pred direktnimi sončnimi žarki
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebinsko/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje Limonene. Lahko povzroči alergijski odziv.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka
- Hiter začetek
- Certifikat FIGR (Inštitut za raziskave in testiranje za Facility Management)

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Temeljno čiščenje (negovalni sloji)		20-50 %	srednje močno	30-50 m ²
1000 ml	Temeljno čiščenje (umazanija)		5-20 %	srednje močno	50-200 m ²
1000 ml	vmesno čiščenje		2-5 %	srednje	m ²

Za nasvete smo vam na voljo: