

FP 303

Naprava za poliranje FP 303 s visokimi vrtljaji za odlične rezultate poliranja na vseh trdih talnih površinah kot so parket, laminat, pluta, kamen, linolej in PVC.



Številka naročila

1.056-850.0

- Optimalen rezultat poliranja zahvaljujoč visokemu številu vrtljajev.
- Ergonomična izvedba in optimirana oblika
- Shranjevanje dodatkov na napravi

Tehnični podatki

Število vrtljajev	rpm	4054278975146
Nazivna vhodna moč	W	600
Delovna širina	mm	290
Kapaciteta filtrirne vrečke	l	4
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Teža brez dodatkov	Kg	6,98
Teža vključno z embalažo	Kg	8,454
Mere (D × Š × V)	mm	385 × 339 × 1162

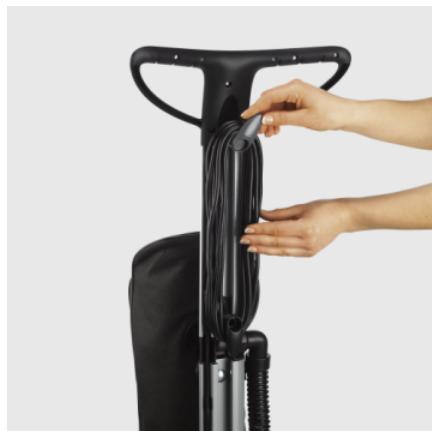
Oprema

Polirne prevleke	Kos(i)	3
Filtrska vrečka	Papir	
Shranjevanje kabla		
Tekstilna vrečka vklj. z žepom za priborom		

■ Vključno v dobavo

**Ergonomski ročaj**

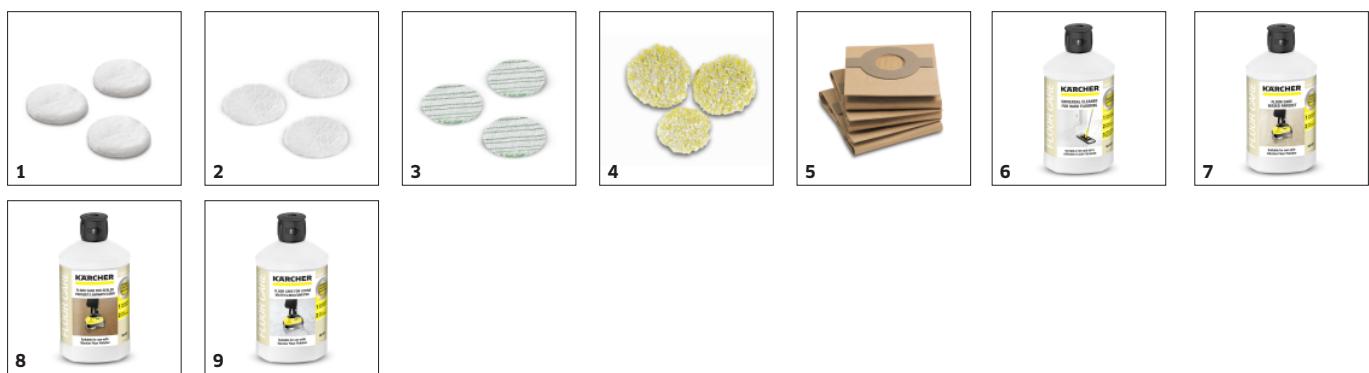
- Za udobno delo brez napora.

**Navitje kabla direktno na ročaju**

- Za enostavno shranjevanje kabla na obeh kavljih za kabel.

**Kakovostna tekstilna vrečka vključno s predalom za pribor**

- Shranjevanje dobavljenih polirnih prevlek vam ne bo zavzelo preveč prostora.

PRIBOR ZA FP 303**1.056-850.0**

		Številka naročila	
--	--	------------------------------	--

POLIRNA NAPRAVA

Kompleti prevlek FP 303 / FP 306 plus			
Polirne podloge (univerzalne)	1	2.863-193.0	3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Za odlično poliranje vseh trdih površin in talnih oblog kot so parket, kamen, linolej, pluta, PVC in laminat.
Polirne podloge za voskan parket	2	2.863-196.0	3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej namenjene za poliranje vokanih trdih površin kot je voskan parket.
Polirne podloge za lakiran parket/laminat	3	2.863-197.0	3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej namenjene za odlično poliranje lakiranih trdih površin, kot je na primer lakiran parket, pluta in laminat.
Polirne podloge kamen / linolej / PVC	4	2.863-198.0	3 polirne podloge za napravo za poliranje FP 303. Posebej za poliranje matiranih kamnitih talnih oblog, PVC-ja ali linoleja.

Filtri

Papirnate filtrske vrečke	5	6.904-128.0	3 nadomestne papirnate filtrske vrečke za napravo za poliranje FP 303.
---------------------------	---	-------------	------------------------------------------------------------------------

GRUNDREINIGER

Stein, Linoleum, PVC			
Osnovno čistilo za trda tla RM 533	6	6.295-775.0	Za temeljito odstranjevanje starih zaščitnih slojev in trdrovratne umazanije s kamna, linoleja in PVC-ja. Za najboljše rezultate uporabite skupaj s Kärcherjevimi negovalnimi sredstvi. Lahko se uporablja tudi za normalno čiščenje zaprtega parketa in plute. Opomba: ni primerno za nezatesnjene lesene površine.

BODENPFLEGE

Parkett gewachst, Parkett mit Öl-Wachs-Finish			
Sredstvo za nego oljenega / voskanega parketa RM 530	7	6.295-778.0	Optimalna nega in zaščita za voskana in oljena lesena tla. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo za oljen/voskan parket, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Parkett versiegelt, Laminat, Kork

Sredstvo za nego lakiranega parketa/laminata/plute RM 531	8	6.295-777.0	Optimalna nega in zaščita za lakiran parket, laminat in tla iz plute. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih.
-----------------------------------------------------------	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stein matt, Linoleum, PVC

Sredstvo za nego talnih oblog iz matiranega kamna/linoleja/PVC-ja RM 532	9	6.295-776.0	Optimalna nega in zaščita za talne obloge iz matiranega umetnega in naravnega kamna, linoleja ali PVC-ja. Z njim boste odstranili sledi, negovalna plast se obnovi in tla dobijo svilnat lesk. Opombe: tla, na katera ste nanesli sredstvo, pustite vsaj 24 ur, da se posušijo. Ne nanašajte vode, ne premikajte pohištva in ne hodite po njih v čevljih. Shranujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.
--------------------------------------------------------------------------	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.