

## NT 50/1 TACT TE H

Za sanacijo azbesta in za mnoge druge namene: mokro/suhi sesalnik 50/1 Tact Te H z rezervoarjem volumna 50 litrov, za sesanje prahu razreda H, nevarnega za zdravje.



Made in Europe



### Številka naročila

1.148-437.0

- Kompletan antistatični sistem vključno z vodljivim priborom
- Vtičnica za električna orodja z avtomatskim zagonom.
- Z dovoljenjem za sanacijo azbesta

### Tehnični podatki

		4054278061405
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina gumijastega napajalnega kabla	m	7,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Teža brez dodatkov	Kg	19,6
Teža vključno z embalažo	Kg	25,6
Mere (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

### Oprema

Varnostna filtrska vrečka	Kos(i)	1
Sesalna cev	m	4 / s kopolcem (EL)
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,55 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka		Koprena
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Priključen adapter za električno orodje		■
Izpustna cev		■
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave		■
Antistatični sistem		■
Ploščati filter		PTFE HEPA
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact
Razred prahu		H
Plastična vreča za odstranjevanje brez prahu	Kos(i)	1
Material posode		Plastika

■ vključno v dobavo




## Filtrirni sistem s H-filtrom in sistemom čiščenja filtra Tact

- Direktno sesanje manj nevarnega prahu v rezervoar. Učinkovitost filtriranja: 99,995 %.
- Maksimalna zaščita zdravja brez izgub na moči sesanja in trajnosti filtra.



## Ustreza zahtevam preizkušanja razreda prahu H z dodatnim preizkušanjem "Azbest" po TRGS 519

- Za prah, ki vsebuje azbest se v Nemčiji smejo uporabljati samo varnostni sesalniki s tem dovoljenjem.

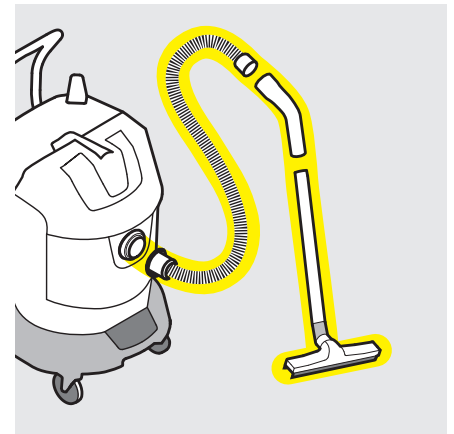

## Kompleten antistatični sistem z vodljivim priborom

- Uporabniki so učinkovito zaščiteni pred udarci toka zaradi elektrostatičnega naboja.

## PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H</b>				
Ploščati nagubani filter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Ploščati nagubani filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin.	■
Ploščati filter HEPA-14	2	6.904-242.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	□
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	Plastična vreča PE za odstranjevanje umazanije brez prašenja. 10 kosov.	□
<b>Kompleti/vreče varnostnih filtrov</b>				
Varnostna filtrirna vrečka, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	Komplet varnostnih filtrov z vrečko za odstranjevanje, za varnostne sesalnike razreda prahu. Zagotavlja odstranjevanje nevarnega prahu brez prašenja.	□
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 35, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-168.0	Električno prevodno, ergonomsko plastično koleno velikosti DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljeno je s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-170.0	Ergonomsko plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	□
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Mokra / suha talna šoba, plastična, DN 35	7	2.889-152.0	360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	■
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	8	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>				
Šoba za reže, DN 35, 225 mm, plastična	9	2.889-159.0	Šoba za reže z nominalno širino DN 35 je primerna za Kärcher sesalnike za mokro in suho čiščenje. Dolžina šobe je 225 mm.	■
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>				
Avtomobilska šoba, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Ploščata, kotna, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 35, namenjena vsem Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Delovna širina: pribl. 90 mm.	□
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	11	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	□
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	12	2.889-192.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	■
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	13	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm.	□
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	14	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	15	2.889-135.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	16	2.889-136.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	17	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	18	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	19	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	20	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	21	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev, T/NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	22	2.889-145.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 35, sponka 2.0	23	2.889-149.0	Komplet za popravilo, ID 35, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	24	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Nastavek za električno orodje, DN 35, sponka 2.0	25	2.889-151.0	Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in zračnim vrtljivim obročem, primeren za regulacijo sesalne moči pri delu z električnim orodjem. Združljivo s sesalnimi cevmi s priključkom clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	26	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Šoba za prah pri vrtanju	27	2.679-000.0	Šoba za prah pri vrtanju, za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	28	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA NT 50/1 TACT TE H  
1.148-437.0**

		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	29	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor