

## HD 9/50 GE CAGE

Do 500 bar bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

### Številka naročila

1.367-506.0

- Robustna industrijska pištola
- Zaščita pred pomanjkanjem vode (opcija)
- Nastavitev vrtljajev

### Tehnični podatki

		4039784731035
Delovni tlak	bar / Mpa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Količina pretoka	l/h	500 - 900
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Bencin
Proizvodnja motorjev		Honda
Tip motorja		GX 690
Moč motorja	Kw	16
Tip črpalke		Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
Teža brez dodatkov	Kg	122
Teža (z dodatki)	Kg	150
Mere (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Elektro zagon		■
Visokotlačna cev	m	10 / Heavy duty
Razpršilna pištola		Industrijska pištola
Razpršilna cev iz legiranega jekla	mm	700
Šoba s ploščatim curkom		■
Varnostni ventil		■
Števec delovnih ur		■

■ Vključno v dobavo




## Nastavitev vrtljajev

- Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.

## Industrijska ročna razpršilna pištola

- Trpežno in vzdržljivo: nova industrijska ročna razpršilna pištola je bila zasnovana za še posebej zahtevne pogoje dela.

## PRIBOR ZA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Visokotlačne cevi</b>				
Visokotlačna cev, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 640 barov.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 620 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>Pištole in razpršilne cevi</b>				
Kärcher industrijska pištola	8	4.775-824.0	650 barov - Industrijska pištola z optimiziranim pretokom. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Iz varnih materialov, ki so odporni tudi na morsko vodo. Priključek za HD cevi M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Razpršilne cevi</b>				
Razpršilna cev	9	4.760-679.0	Z držalom za šobo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.3	Z vpetjem za šobo.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek razpršilne cevi	13	4.760-699.0	Podaljšek razpršilne cevi 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
<b>Kompleti za pritrditvev</b>				
ABS kontrola nivoja vode	14	2.641-923.0	Za bencinske motorje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Kompleti za pritržitev</b>				
ABS kolesa	15	2.851-028.0	ABS kolesa	<input type="checkbox"/>
<b>Spojke in konektorji</b>				
Spojka	16	4.403-004.0	Za priključitev in podaljšanje HD cevi. Povezava 2 x M 22 x 1.5. Medenina z gumijasto zaščito.	<input type="checkbox"/>
Mast za navoje iz nerjavečega jekla	17	6.280-180.0	Preprečuje lepljenje navojnih spojev.	<input type="checkbox"/>
<b>Čiščenje cevi</b>				
Nožni ventil	18	6.470-223.0	Nožni ventil omogoča udobno in varno uporabo dodatkov za učinkovito čiščenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, standardna	19	4.765-013.0	Šoba za čiščenje cevi Standard z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, Quattro	20	4.765-019.0	Šoba za čiščenje cevi Quattro (500/15) z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija čistilne šobe je 3-krat obrnjena nazaj in 1-krat obrnjena naprej.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, rotor	21	5.763-095.0	Rotor šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1 / 4 ". Nastavitev šobe: 3-krat nazaj.	<input type="checkbox"/>
Cev za čiščenje odtočnih cevi	22	6.392-401.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje cevi. 10 m dolga. Navojni priključek za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-402.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje. Z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 "in dolžino 20 m.	<input type="checkbox"/>
	24	6.392-403.0	Za temeljito čiščenje: fleksibilna, 30 m visokotlačna cev z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
<b>Talne šobe</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Čistilnik za čiščenje površin za učinkovito čiščenje do 500 barov in čiščenje z vročo vodo do 100 ° C. 4 udobna kolesa. Specifičen pribor za šobe je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob O15 FRI 50 Me	26	6.415-044.0	Komplet šob za čistilnik FRI 50 Me Velikost šobe: O15.	<input type="checkbox"/>
<b>Abrazivni razpršilec</b>				
Adapter za peskalnik in TD 3000	27	5.401-325.0	M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Naprava za peskanje	28	9.872-250.0	Glava za mokro peskanje z abrazivom. Velikost šob: 3 x 0,6. Vsebuje samo glavo za peskanje, ne pa tudi cevi in nastavka.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0

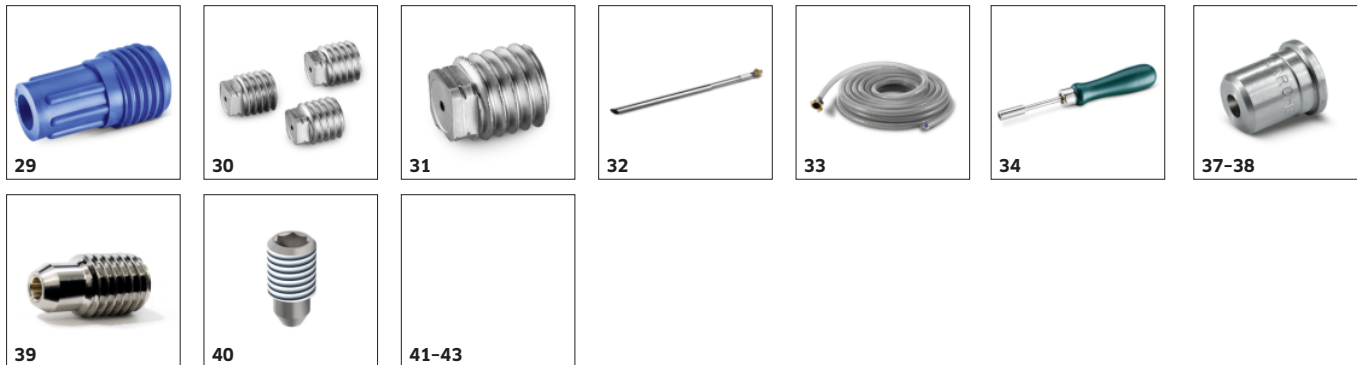

		Številka naročila		
<b>NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE</b>				
<b>Abrazivni razpršilec</b>				
Nadomestna šoba za peskalnik	29	6.025-346.0	Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob F98, 0,60 mm	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
Šoba F98 za peskalnik	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sesalna sulica	32	6.025-258.0	Za sesanje abrazivov.	<input type="checkbox"/>
Cev za abrazive	33	6.025-308.0	Cev za abrazivne snovi.	<input type="checkbox"/>
Montažno orodje za šobe	34	6.025-257.0	Za šobe F98.	<input type="checkbox"/>
Abraziv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe Power</b>				
Ploska šoba, 15028	37	5.765-163.0	15°-šoba s ploščatim curkom 15028 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za do 500 bar in do 900 l/h (bencin, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba s točkovnim curkom, 0028	38	5.765-160.0	Točkasta šoba 0028 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za delovni tlak do 500 bar in do 900 l/h (bencin, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe z navitjem F21</b>				
Sesalna šoba F21	39	6.025-237.0	Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>
Okrogla šoba F21, safir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,70 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUTZKLEIDUNG</b>				
Zaščitno oblačilo HD, velikost M	41	6.547-055.0	Oblučilo za zaščito pred visokim tlakom za varno delo z visokotlačnim vodnim curkom do 1000 barov v zelo lahki izvedbi je udobno za nošenje in uporabniku zagotavlja izjemno gibljivost.	<input type="checkbox"/>
Zaščitno oblačilo HD, velikost L	42	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Številka naročila		
<b>SCHUTZKLEIDUNG</b>				
Zaščitno oblačilo HD, velikost XL	43	6.547-057.0	Oblačilo za zaščito pred visokim tlakom za varno delo z visokotlačnim vodnim curkom do 1000 barov v zelo lahki izvedbi je udobno za nošenje in uporabniku zagotavlja izjemno gibljivost.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOR-ŠOBA</b>				
<b>Enojne rotor-šobe</b>				
Orodje za zamenjavo sedeža rotorja	44	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm	45	6.415-069.0	500 barov, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, izvedba iz nerjavnega jekla.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	46	6.812-000.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet, ki je primeren za tlak do 500 barov in količino vode 900 litrov na uro, vsebuje rotor, pritrdilni element in tesnilni obroček.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo rotacijske šobe F8	47	6.025-437.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet s št. naročila 6,415-915,0. Primeren za tlak 500 barov in količino vode 900 l / h. Vključuje rotor, sedež in tesnilni obroč (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Rotor-šobe z več curki</b>				
Telo šobe	48	9.917-677.0	Vrtljivi skoznjk z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.	<input type="checkbox"/>
Nosilna glava šobe TD09	49	9.899-828.0	Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOK PRITISK</b>				
	50			<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor