

HDS 9/50 DE TR1

Zmogljivo in neodvisno visokotlačno čiščenje z vročo vodo s 500 bar tlaka! HDS 9/50 na osnovi prikolice z zmogljivim dizelskim motorjem vas bo prepričal na gradbiščih, v industriji ali na področju komunalnih storitev.



Made in Germany



Stage V



Številka naročila

1.524-521.2

- Avtomatsko zmanjšanje števila vrtljajev
- Nastavitev vrtljajev
- Na voljo stacionarne in mobilne različice

Tehnični podatki


Vrsta pogona		Dizel
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Moč motorja	Kw / hp	19 / 26
Količina pretoka	l/h	500 - 900
Tlak	bar / Mpa	150 - 500 / 15 - 50
poraba kurilnega olja pri nastavitvi ecoefficiency	kg/h	7,5
Mere (D × Š × V)	mm	3646 × 1747 × 1735

Oprema

Razpršilna pištola		Industrija
Visokotlačna cev	m	30
Razpršilna cev	mm	700
Power šoba		■
Nastavitev tlaka preko regulacije obratov		■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

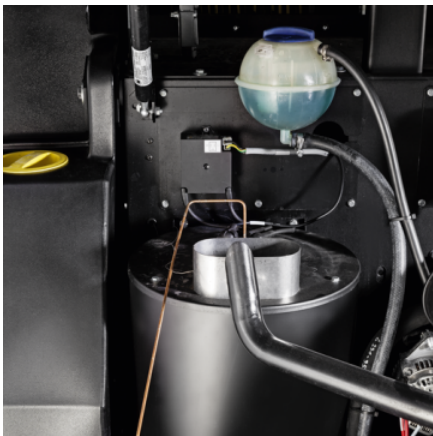

Najvišja stopnja učinkovitosti

- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
- Pridobivanje toplote preko rabe toplote motorja
- Okolju prijazno delovanje in manjši obratovalni stroški zahvaljujoč Kärcherjevemu eco!efficiency načinu delovanja.



Preprosto upravljanje


- Upravljanje poteka zelo udobno preko centralnega izbirnega stikala.
- Hitra priprava in pospravljanje po delu zahvaljujoč dvema bobnoma za cev v območju upravljalnega dela naprave.
- Varno shranjevanje s pomočjo več različnih možnosti za shranjevanje zaščitne opreme, pribora in čistil.



Neodvisna uporaba

- Velik 500 litrski rezervoar za vodo za 30 minutno čiščenje pri polni zmogljivosti.
- S 100 litrskim rezervoarjem za dizelsko gorivo – idealno za dolge intervale dela.
- Zmogljivi Yanmar dizelski motorji omogočajo neodvisno delovanje brez vira električne energije.

PRIBOR ZA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Številka naročila		
DELI SPOJK				
Spojka				
Spojka 2x M22 x 1,5	1	4.403-002.0	Za premostitev odstranjenega grelnega navitja za čiščenje. Priključek: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Visokotlačne cevi				
Visokotlačna cev, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	650 barov, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	650 barov, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	650 barov, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	5	6.391-020.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 x 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 640 barov.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-846.0	650 barov, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-847.0	650 barov, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Spojke in konektorji				
Spojka	8	4.403-004.0	Za priključitev in podaljšanje HD cevi. Povezava 2 x M 22 x 1,5. Medenina z gumijasto zaščito.	<input type="checkbox"/>
Pistolet in razpršilne cevi				
Kärcher industrijska pištola	9	4.775-824.0	650 barov – Industrijska pištola z optimiziranim pretokom. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Iz varnih materialov, ki so odporni tudi na morsko vodo. Priključek za HD cevi M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Ramenski naslon	10	2.639-251.0	Stabilen naslon za ramena, ki ga je treba nujno uporabiti pri povratni silo več kot 150 N. \ t Ustreza vsem Kärcherjevim industrijskim sulicam.	<input type="checkbox"/>
Razpršilne cevi				
Razpršilna cev	11	4.760-679.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>
	12	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	13	4.760-675.3	Z vpetjem za šobo.	<input type="checkbox"/>
	14	4.760-677.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Številka naročila		
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Čiščenje cevi				
Nožni ventil	15	6.470-223.0	Nožni ventil omogoča udobno in varno uporabo dodatkov za učinkovito čiščenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, standardna	16	4.765-013.0	Šoba za čiščenje cevi Standard z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, Quattro	17	4.765-019.0	Šoba za čiščenje cevi Quattro (500/15) z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija čistilne šobe je 3-krat obrnjena nazaj in 1-krat obrnjena naprej.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, rotor	18	5.763-095.0	Rotor šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1 / 4 ". Nastavitev šobe: 3-krat nazaj.	<input type="checkbox"/>
Cev za čiščenje odtočnih cevi	19	6.392-401.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje cevi. 10 m dolga. Navojni priključek za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	20	6.392-402.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje. Z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 "in dolžino 20 m.	<input type="checkbox"/>
	21	6.392-403.0	Za temeljito čiščenje: fleksibilna, 30 m visokotlačna cev z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Talne šobe				
FRI 50 Me 50 MPa	22	2.643-577.0	Čistilnik za čiščenje površin za učinkovito čiščenje do 500 barov in čiščenje z vročo vodo do 100 ° C. 4 udobna kolesa. Specifičen pribor za šobe je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob 015 FRI 50 Me	23	6.415-044.0	Komplet šob za čistilnik FRI 50 Me Velikost šobe: 015.	<input type="checkbox"/>
Abrazivni razpršilec				
Adapter za peskalnik in TD 3000	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Nadomestna šoba za peskalnik	25	6.025-346.0	Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.	<input type="checkbox"/>
Šoba F98 za peskalnik	26	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Šobe Power				
Ploska šoba, 15030	27	5.765-164.0	15°-šoba s ploščatim curkom 15030 za visokotlačni čistilnik HD 9/50. Primerna za do 500 bar in do 900 l/h (elektro, prikolica HDS).	<input type="checkbox"/>
Šobe z navitjem F21				
Sesalna šoba F21	28	6.025-237.0	Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe z navitjem F21				
Okrogla šoba F21, safir, 0,7 mm	29	6.025-222.0	Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,70 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
ROTOR-ŠOBA				
Enojne rotor-šobe				
Orodje za zamenjavo sedeža rotorja	30	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8, 030, 1,05 mm	31	6.415-069.0	500 barov, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, izvedba iz nerjavnega jekla.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo rotacijske šobe F8	32	6.025-437.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet s št. naročila 6,415-915,0. Primernen za tlak 500 barov in količino vode 900 l / h. Vključuje rotor, sedež in tesnilni obroč (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Rotor-šobe z več curki				
Telo šobe	33	9.917-677.0	Vrtljivi skoznjik z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.	<input type="checkbox"/>
Nosilna glava šobe TD09	34	9.899-828.0	Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor