

IVS 100/40 M

Certifikat za razred prahu M: industrijski sesalnik IVS 100/40 M za sesanje velikih količin finega, zdravju škodljivega prahu. S 4 kW kompresorjem stranskega kanala in trifaznim motorjem.



Made in Germany



Številka naročila

1.573-622.0

- Certificirano za razred prahu M
- Posebej velika površina filtra
- Industrijski vtikač

Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | | 4054278325620 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Zračni tok | l/s / m³/h | 138 / 500 |
| Vakuum | mbar / kPa | 175 / 17,5 |
| Prostornina posode | l | 100 |
| Material posode | | Nerjaveče jeklo |
| Nazivna vhodna moč | Kw | 4,2 |
| Vrsta prevzema | | Električen |
| Površina filtra | m² | 2,2 |
| Nominalna širina priključka | | DN 70 |
| Nominalna širina pribora | | DN 70 / DN 50 |
| Raven zvočnega tlaka | dB(A) | 75 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 142 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 159,5 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 1202 × 686 × 1465 |

Oprema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Vključeni dodatki | ne |
| Praznjenje posode | Podvozje, ki ga lahko postavite |

- vključno v dobavo



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.


PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| FILTER | | | | |
| Žepkasti/zvezdasti filtri | | | | |
| Zvezdasti filter PE M 2,2 m ² | 1 | 6.907-611.0 | Patronski filter razreda M, antistatičen, s premerom 448 mm in filtrirno površino 0,7 m ² , barva: bela. | <input type="checkbox"/> |
| Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m ² | 2 | 6.907-651.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE | | | | |
| Vreče za praznjenje | | | | |
| Vreča za smeti PE | 3 | 6.904-348.0 | Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja. | <input type="checkbox"/> |
| Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 460 mm 120 l | 4 | 6.907-646.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ostali dodatki za praznjenje | | | | |
| Sistem Longopac Add-on IVS | 5 | 2.013-092.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DRUGA DODATNA OPREMA | | | | |
| Univerzalno držalo | 6 | 9.989-789.0 | Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Daljinski upravljalnik IVS 100 | 7 | 2.273-001.0 | Daljinski upravljalnik za IVS naprave. Za nadzor naprave na razdalji do 30 m. | <input type="checkbox"/> |
| ROČAJI | | | | |
| Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50 | 8 | 9.989-547.0 | Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Handle stainless steel AISI 304 | 9 | 9.989-896.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 11 | 9.989-898.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F40 | 13 | 9.989-916.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon DN-F50 | 14 | 9.989-917.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| ROČAJI | | | | |
| Handle carbon 110° DN-F40 | 15 | 9.989-918.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50 | 16 | 9.989-919.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN50 | 17 | 9.977-678.0 | Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj DN70 | 18 | 9.977-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj, nerjavno jeklo, DN50 | 19 | 9.988-111.0 | Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40 | 20 | 9.989-552.0 | Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50 | 21 | 9.989-553.0 | Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 22 | 9.989-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 9.989-913.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična | 24 | 9.989-920.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična | 25 | 9.989-921.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube aluminium high temperature | 26 | 9.989-928.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 9.989-929.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 9.989-930.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| SESALNE CEVI | | | | |
| Suction tube aluminium high temperature | 29 | 9.989-931.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 30 | 9.989-932.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature | 31 | 9.989-933.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev 850 mm DN50 | 32 | 9.977-531.0 | 850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, vijaki priključek | 33 | 9.981-910.0 | Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0). | <input type="checkbox"/> |
| Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40 | 34 | 9.989-038.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50 | 35 | 9.989-035.0 | Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40 | 36 | 9.989-039.0 | Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50 | 37 | 9.988-114.0 | Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Adapter za dodatke | | | | |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51 | 38 | 9.989-603.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50 | 39 | 9.989-601.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61 | 40 | 9.989-602.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50 | 41 | 9.989-604.0 | Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304 | 42 | 9.989-893.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



43-44, 48



45



42, 46-47



49-50



51



52-55



56-57, 59-60

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reducirni kos DN70 na DN50 | 43 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos DN70 na DN40 | 44 | 9.989-690.0 | Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos DN50 na DN40 | 45 | 9.981-231.0 | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50 | 46 | 9.989-712.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40 | 47 | 9.989-713.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podajški | | | | |
| Povečevalni kos DN50 na DN70 | 48 | 9.981-921.0 | Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Razdelilniki | | | | |
| Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304 | 49 | 9.989-894.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304 DN70 - DN40 | 50 | 9.989-895.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Razdelilni Y-kos DN70 na DN50 | 51 | 9.989-611.0 | Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| PVC | | | | |
| Hose PVC DN40 3 m | 52 | 9.989-962.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m | 53 | 9.989-963.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 3 m | 54 | 9.989-964.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN50 5 m | 55 | 9.989-965.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 3 m | 56 | 9.989-615.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



56-57, 59-60



58, 61



62-65



66-67, 69-70



68, 71

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| PVC | | | | |
| Cev PVC DN50 5 m | 57 | 9.989-616.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN50 15 m, brez priključka | 58 | 9.989-634.0 | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 3 m | 59 | 9.989-635.0 | Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 5 m | 60 | 9.989-643.0 | PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PVC DN70 15 m, brez priključka | 61 | 9.989-636.0 | PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Cev EVA DN40 3 m | 62 | 9.989-982.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m | 63 | 9.989-983.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 3 m | 64 | 9.989-984.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m | 65 | 9.989-985.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Priključna cev EVA, vijadni priključek | 66 | 9.988-090.0 | EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem. | <input type="checkbox"/> |
| | 67 | 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov | 68 | 9.989-631.0 | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN70 3 m | 69 | 9.989-613.0 | Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev EVA DN70 5 m | 70 | 9.989-624.0 | Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



68, 71



72-73



74-75



76-79




80-84

| | | Številka naročila | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|--|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| EVA | | | | |
| Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov | 71 | 9.989-632.0 | EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za namestitev cevi | | | | |
| Cevni montažni komplet DN50 | 72 | 9.989-628.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Cevni montažni komplet DN70 | 73 | 9.989-629.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN40 | 74 | 9.989-986.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection kit DN50 | 75 | 9.989-987.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hose PU DN40 3 m | 76 | 9.989-966.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m | 77 | 9.989-967.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m | 78 | 9.989-968.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 79 | 9.989-969.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 80 | 9.989-970.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 81 | 9.989-971.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m | 82 | 9.989-972.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 83 | 9.989-973.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 84 | 9.989-974.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| CEVI | | | | |
| PU | | | | |
| Hose PU FDA DN50 15 m | 85 | 9.989-975.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 3 m | 86 | 9.989-619.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 87 | 9.989-620.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 15 m, brez priključkov | 88 | 9.989-638.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 3 m | 89 | 9.989-644.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 5 m | 90 | 9.989-645.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN70 15 m, brez priključkov | 91 | 9.989-639.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Hose ME DN40 3 m | 92 | 9.989-976.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m | 93 | 9.989-977.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev brez priključka ME DN40 15 m | 94 | 9.989-978.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m | 95 | 9.989-979.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m | 96 | 9.989-980.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME DN50 15 m | 97 | 9.989-981.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 98 | 9.989-835.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0

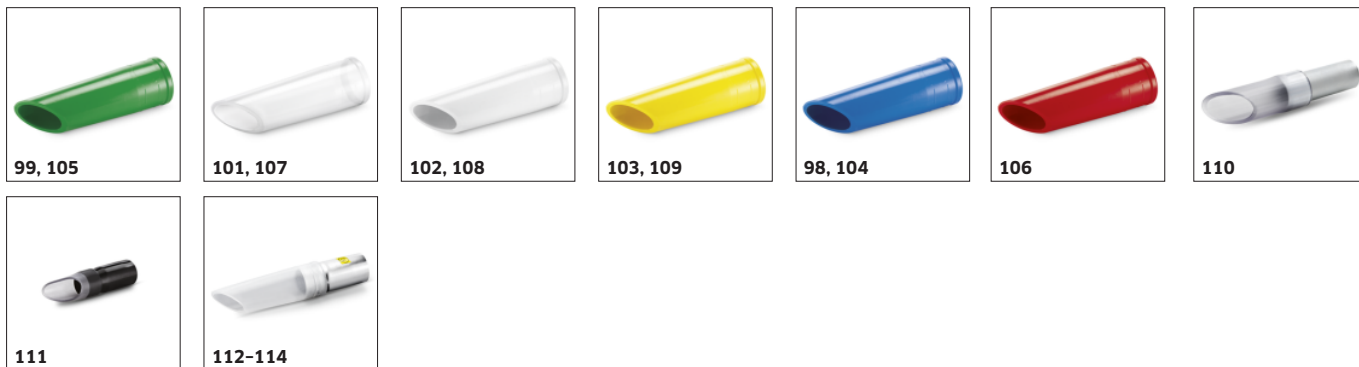

| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F40 | 99 | 9.989-836.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F40 | 100 | 9.989-837.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA, prozorna | 101 | 9.989-838.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F40 | 102 | 9.989-839.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4 | 103 | 9.989-840.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 104 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 105 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 106 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 107 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 108 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 109 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba PVC DN50 | 110 | 9.989-673.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba PVC DN70 | 111 | 9.989-676.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN40 | 112 | 9.988-401.0 | Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



112-114



115



116-117



118



119



120



121-122



123-124



125-126

| | | Številka naročila | | |
|---|-----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba, silikon DN50 | 113 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN70 | 114 | 9.989-672.0 | Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50 | 115 | 9.989-675.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN50 | 116 | 9.980-749.0 | Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN70 | 117 | 9.989-663.0 | Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik | 118 | 9.981-421.0 | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70 | 119 | 9.981-422.0 | Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50 | 120 | 9.981-430.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304 | 121 | 9.989-861.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Bottom nozzle Edeltahl AISI 316L blue | 122 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 123 | 9.989-863.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 124 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 125 | 9.989-865.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 126 | 9.989-866.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



127



129-130



131-132



133-134



135



138



139



140-141

| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 127 | 9.989-867.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 128 | 9.989-868.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w | 129 | 9.989-869.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 130 | 9.989-870.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 131 | 9.989-871.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 132 | 9.989-872.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 | 133 | 9.989-914.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 | 134 | 9.989-915.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 135 | 9.989-934.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 136 | 9.989-935.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40 | 137 | 9.989-936.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 138 | 9.989-937.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 200 mm DN50 | 139 | 9.981-426.0 | Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 370 mm DN50 | 140 | 9.989-664.0 | Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



140-141




142-143



144



146-147



148-149



150



151



152-154

| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba aluminij 370 mm DN50 | 141 | 9.987-612.0 | Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 500 mm DN50 | 142 | 9.989-684.0 | Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu el 500 mm DN50 | 143 | 9.981-925.0 | Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50 | 144 | 9.988-115.0 | Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm | 145 | 9.981-923.0 | Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 370 mm | 146 | 9.981-914.0 | Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno šobo 500 mm | 147 | 9.981-915.0 | Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm | 148 | 9.984-939.0 | Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm | 149 | 9.980-764.0 | Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe | | | | |
| Šoba za fuge, plastična | 150 | 9.988-117.0 | Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50 | 151 | 9.981-482.0 | Šoba za reže iz PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50 | 152 | 9.981-442.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50 | 153 | 9.981-465.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70 | 154 | 9.981-444.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



155



156-157



158



159, 161



160



162-163



164-165



166-167



168-169

| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Utorne šobe | | | | |
| Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50 | 155 | 9.988-123.0 | Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Crevice nozzle flexible silicone | 156 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle flexible Silikon FDA tra | 157 | 9.989-848.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50 | 158 | 9.988-403.0 | Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40 | 159 | 9.989-681.0 | Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50 | 160 | 9.981-424.0 | Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 161 | 9.981-425.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za površine | | | | |
| Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 162 | 9.989-849.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40 | 163 | 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 164 | 9.989-851.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 165 | 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 166 | 9.989-853.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 167 | 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 168 | 9.989-855.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



168-169



170-171



172-173



174



175



176



177



178



179



180



181



182-183

| | | Številka naročila | | |
|--|-----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Šobe za površine | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 169 | 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40 | 170 | 9.989-857.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 171 | 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 172 | 9.989-859.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40 | 173 | 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50 | 174 | 9.988-119.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN50 | 175 | 9.989-665.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za tekočine | | | | |
| Šoba za tekočine 900 mm DN50 | 176 | 9.981-427.0 | Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Izvrstine šobe | | | | |
| Šoba s slepo odprtino DN40 | 177 | 9.989-671.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40 | 178 | 9.989-669.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40 | 179 | 9.989-667.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 180 | 9.989-670.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Standardne krtače | | | | |
| Standardna krtača 40 mm DN50 | 181 | 9.981-432.0 | Ploščata šoba s krtačo DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 182 | 9.989-873.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/40 M 1.573-622.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192



193



194-197

| | | Številka naročila | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|---|--------------------------|
| KRTAČE | | | | |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 183 | 9.989-874.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena | 184 | 9.989-875.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 185 | 9.989-876.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 186 | 9.989-877.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 187 | 9.989-878.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 188 | 9.989-879.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 189 | 9.989-880.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 190 | 9.989-881.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 191 | 9.989-882.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50 | 192 | 9.989-608.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Krtače za površine | | | | |
| Sesalna krtača | 193 | 9.981-912.0 | Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime. | <input type="checkbox"/> |
| Valjaste krtače | | | | |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN40 | 194 | 9.989-922.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN40 | 195 | 9.989-923.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50 | 196 | 9.989-925.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor