

IVS 100/75 M

Naš najmočnejši industrijski sesalnik iz super razreda s certifikatom razreda M: IVS 100/75 M s kompresorjem stranskih kanalov z močjo 7,5 kW za največjo količino škodljivega prahu.



Made in Germany



Številka naročila

1.573-822.0

- Certificirano za razred prahu M
- Posebej velika površina filtra
- Industrijski vtikač

Tehnični podatki

		4054278325644
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 536
Vakuum	mbar / kPa	290 / 29
Prostornina posode	l	100
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	7,5
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	2,2
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	165
Teža vključno z embalažo	Kg	177
Mere (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1465

Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

- vključno v dobavo



Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 7,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.

Ročno čiščenje filtra IVS

- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.


PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Zvezdasti filter PE M 2,2 m ²	1	6.907-611.0	Patronski filter razreda M, antistatičen, s premerom 448 mm in filtrirno površino 0,7 m ² , barva: bela.	<input type="checkbox"/>
Zvezdasti filter PE/PTFE M 2,2 m ²	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Vreča za smeti PE	3	6.904-348.0	Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja.	<input type="checkbox"/>
Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Sistem Longopac Add-on IVS	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	6	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Daljinski upravljalnik IVS 100	7	2.273-001.0	Daljinski upravljalnik za IVS naprave. Za nadzor naprave na razdalji do 30 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	8	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
ROČAJI				
Handle carbon 110° DN-F40	15	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	17	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	18	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	19	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	20	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	21	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	22	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	24	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	25	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	26	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	30	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	31	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	32	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijaki priključek	33	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	34	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	35	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	36	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	37	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	38	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	39	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	40	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	41	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	42	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



43-44, 48



45



42, 46-47



49-50



51



52-55



56-57, 59-60

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	43	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	44	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	45	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	46	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	47	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podajški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	48	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304 DN70 - DN40	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	51	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	52	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	53	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	54	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	55	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	56	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



56-57, 59-60



58, 61



62-65



66-67, 69-70



68, 71

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 5 m	57	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	58	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	59	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	60	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	61	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	62	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	66	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	67	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	68	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	69	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	70	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



68, 71



72-73



74-75



76-79




80-84

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	71	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	72	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	73	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	79	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	86	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	87	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	88	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	89	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	90	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	91	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	94	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	98	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0

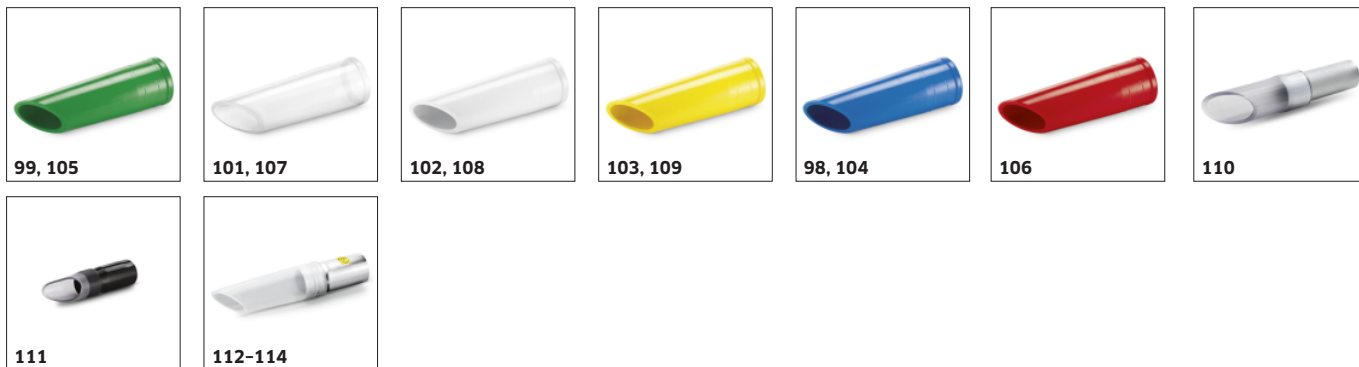

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	99	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	100	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	101	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	102	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	103	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	104	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	105	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	106	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	107	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	108	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	109	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	110	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	111	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	112	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



112-114



115



116-117



118



119



120



121-122



123-124



125-126

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba, silikon DN50	113	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	114	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	115	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	116	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	117	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	118	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	119	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	120	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	121	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	122	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	123	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	124	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	125	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	126	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



127



129-130



131-132



133-134



135



138



139



140-141

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	127	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	128	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	129	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	130	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	131	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	132	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	133	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	134	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	135	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	137	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	138	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	139	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	140	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



140-141




142-143



144



146-147



148-149



150



151



152-154

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	141	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	142	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	143	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	144	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	145	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	146	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	147	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	148	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	149	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	150	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	151	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	152	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	153	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	154	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	155	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle flexible silicone	156	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	157	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	158	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	159	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	160	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	161	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	170	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	171	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	173	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	174	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	175	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	176	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	177	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	178	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	179	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	180	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	181	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	182	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVS 100/75 M 1.573-822.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	183	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	184	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	185	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	186	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	187	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	188	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	189	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	190	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	191	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	192	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	193	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor