

IVC 60/24-2 TACT² M

Kompakten industrijski sesalnik s samodejnim čiščenjem filtra Tact². Idealen za čiščenje proizvodnih strojev ali linij, kjer je prisoten zdravju škodljiv prah razreda M.



Made in Germany



Številka naročila

1.576-105.0


- Antistatična oprema
- Certificirano za razred prahu M
- Integriran ciklon za predhodno odvajanje

Tehnični podatki

		4039784463745
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	0,95
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	60
Mere (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

Oprema

Filter	Ploščati filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■ Vključno v dobavo	

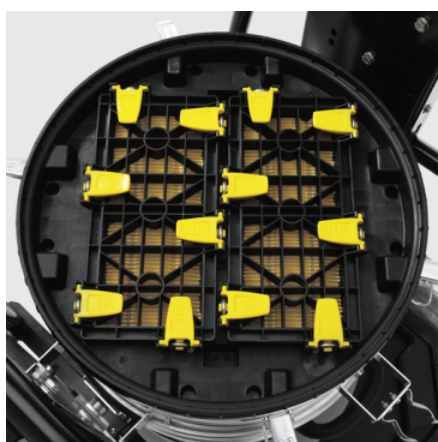

S kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom

- Jasna kompaktna oblika filtra.
- Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.

Razred prahu M

- Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.

Opremljen z dvema motorjema puhal

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PTFE				
Ploščati naguban filter PTFE	1	6.907-449.0	Poliestrška koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Za praznjenje z malo prašenja: 5 vreč za praznjenje iz PE, s prostornino 100 litrov. Premer: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
Košare s sitom				
Sito za ostružke	4	5.731-645.0	Plastika, perforirana z notranjim navojem. Za zaščito odtočne cevi pred grobimi ostružki ipd.	<input type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	5	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	6	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	7	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	9	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	11	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



14-15



16




17



18-19



22-23



24-25




26-31

		Številka naročila		
ROČAJI				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	16	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	17	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	18	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	19	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	20	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	21	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	22	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F40, konična	24	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev karbonska 1500 mm DN-F50, konična	25	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	26	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	30	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev iz aluminija, za visoke temperature	31	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	32	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	33	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	34	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	35	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	36	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	37	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	38	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	39	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	40	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	41	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reduktor iz nerjavečega jekla AISI 304	42	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	43	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	44	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	45	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	46	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	47	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podajški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	48	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavečega jekla AISI 304 DN70 - DN40	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	51	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 1 m	52	9.989-626.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	53	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	54	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



57-58, 60-61



59, 62, 101



63-66



67-68, 70-71



69, 72

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	57	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	58	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	59	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	60	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	61	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	62	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	65	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	66	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	67	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	68	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	69	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	70	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	71	9.988-091.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	72	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	73	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	74	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	75	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	76	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	77	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	80	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



81-85



87-88, 90-91



89, 92



93-97

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	87	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	88	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	89	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	90	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	91	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	92	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	93	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	94	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Cev brez priključka ME DN40 15 m	95	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	96	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	97	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	98	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



52, 99-100, 103



59, 62, 101



104



105, 111



106, 112



108, 114



109, 115



110, 116

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	99	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	100	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	101	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	102	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	103	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	104	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	105	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	106	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	107	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA, prozorna	108	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	109	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	110	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	111	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	112	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	113	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	114	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	115	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	116	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	117	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	118	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	119	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	120	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	121	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	122	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	123	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	124	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	125	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	126	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



127-128



129-130



131-132



133-134



135



137-138



139-140

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	127	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	128	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 304	129	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	130	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	131	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	132	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	133	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	134	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	135	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	136	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjaveče jeklo AISI 316L w	137	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	138	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	139	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	140	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



141-142



143



146



147, 150-151



148, 154



149



152-153

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	141	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	142	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	143	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	144	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	145	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	146	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	147	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	148	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	149	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	150	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	151	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	152	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	153	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	154	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



155



157-158



159-160



161



162



163-164



165-166



167



168-169, 171

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	155	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	156	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	157	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	158	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	159	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	160	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	161	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	162	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	163	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	164	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Crevice nozzle flexible silicone	165	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	166	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	167	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	168	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



168-169, 171



170



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	169	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	170	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	171	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	172	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	173	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	174	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	175	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	176	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	180	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	181	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



182-183



184-185



186-187



188



189



190



191



192



193



194



195-196

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	183	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	184	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	185	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	186	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	187	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	188	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	189	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	190	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	191	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	192	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	193	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	194	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	195	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	196	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor