

SP 16.000 DIRT

Hitro izčrpajte in pretočite umazano vodo z zmogljivostjo črpanja do 16.000 l/h: z robustno črpalko za umazano vodo SP 16.000 Dirt vklj. po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost.



Številka naročila

1.645-830.0

- Izjemno vzdržljiv zaradi keramičnega tesnila drsnega obroča
- Po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost


Tehnični podatki

		4054278951683
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 16000
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Vodja dostave	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 20
Potopna globina	m	max. 7
Min. preostala voda, ročno	mm	25
Višina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani		Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	4,852
Teža vključno z embalažo	Kg	5,674
Mere (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Oprema


Udoben ročaj	■
Element za prikllop cevi	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect	■
Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja	Možnost pritrditve za plovec
Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti	■
Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode	■
Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode	■
Keramično drsno tesnilo	■

■ Vključno v dobavo

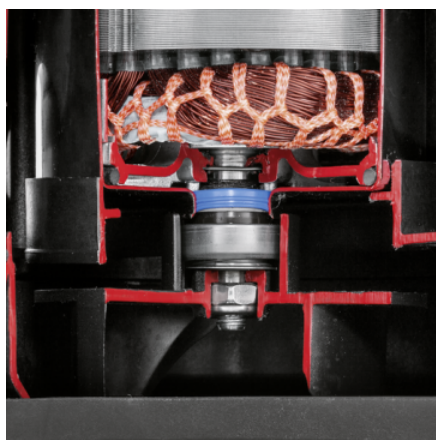

Keramično drsno tesnilo

- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.

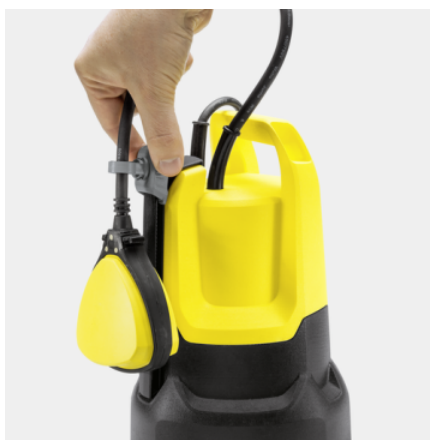

Višinsko nastavljiv plovec


- Povečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom



Quick Connect

- Priključni navoj za hitro in enostavno priključitev cevi 1", 1 1/4" in 1 1/2" ali priključek G1.

PRIBOR ZA SP 16.000 DIRT 1.645-830.0

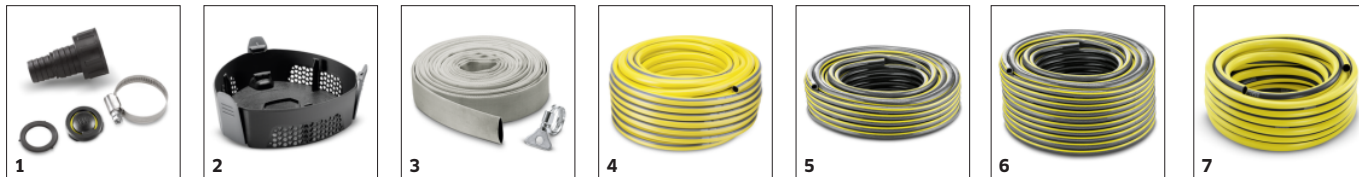

		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	1	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Predfilter za potopne črpalke, mali	2	2.997-201.0	Ščiti potopno črpalko in tako povišuje njeno varnost delovanja: trpežen predfilter za potopne črpalke SP 1 do SP 5 Flat/Dirt je izjemno enostaven za montažo.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Komplet cevi z ojačitvijo	3	2.997-100.0	Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklon na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® 1" na metre za individualno prilagajanje dolžine (najv. 50 m) s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	5	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	6	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.