

SP 16.000 FLOOD BOX

Kärcher SP 16.000 Flood Box za nujne primere, kot so poplave ali visoka voda: s črpalko za umazano vodo, cevjo iz tkanine in torbico z grobo mrežico, ki se lahko uporablja kot predfilter.



Številka naročila

1.645-831.0

- Izjemno vzdržljiv zaradi keramičnega tesnila drsnega obroča
- Popolna škatla za nujne primere, kot so poplave ali visoke vode
- Po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost

Tehnični podatki

		4054278951690
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 16000
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Vodja dostave	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 20
Potopna globina	m	max. 7
Min. preostala voda, ročno	mm	25
Višina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani		Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	4,852
Teža vključno z embalažo	Kg	8,277
Mere (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Oprema


Udoben ročaj	■
Element za priklop cevi	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect	■
Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja	Možnost pritrditve za plovec
Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti	■
Vklj. s kompletom 10 m cevi z ojačitvijo (1 ¼")	■
Vklj. z objemko za cev iz legiranega jekla	■
Pri avtomatskem delu (avto) se črpalka avtomatsko vključi z nivojem vode	■
Pri manualnem delu črpalka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode	■
Keramično drsno tesnilo	■

■ vključno v dobavo



Komplet s potopno črpalko - za takojšnje uporabo

- Košara vsebuje vse za hitro in enostavno uporabo pri črpanju umazane vode.

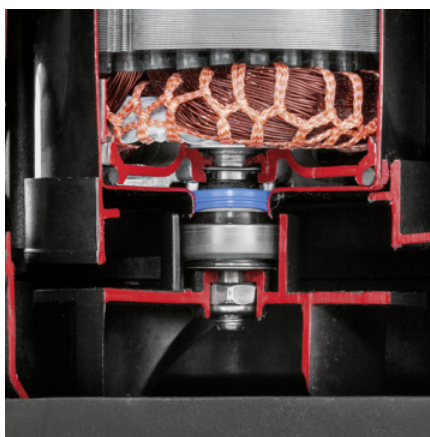

Keramično drsno tesnilo


- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.



Praktična košara iz plastike z grobim pletenjem

- Košaro lahko uporabimo za nošenje ter dodatno tudi kot predfilter pri še posebej visoki stopnji umazanije.

PRIBOR ZA SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0

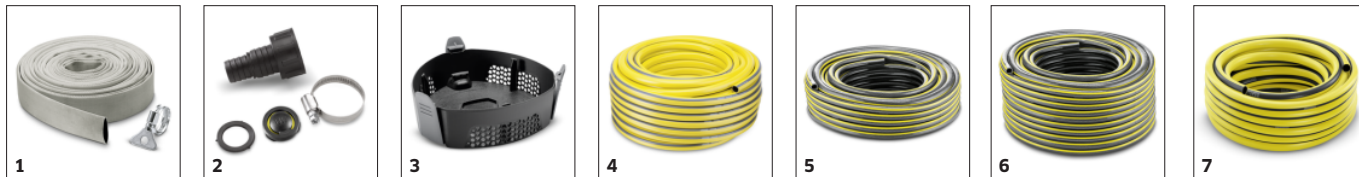

		Številka naročila		
RAZNO				
Komplet cevi z ojačitvijo	1	2.997-100.0	Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priključitev na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.	■
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključek za črpalke z malim nepovratnim ventilom	2	6.997-359.0	Priključek za črpalke z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priključku sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
FILTRI				
Predfilter za potopne črpalke, mali	3	2.997-201.0	Ščiti potopno črpalke in tako povišuje njeno varnost delovanja: trpežen predfilter za potopne črpalke SP 1 do SP 5 Flat/Dirt je izjemno enostaven za montažo.	□
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1" 1 m	4	2.645-247.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® 1" na metre za individualno prilagajanje dolžine (najv. 50 m) s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva.	□
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	5	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	□
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	6	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	□
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.