

## SP 16.000 DUAL

Črpa do 16.000 l/h čiste in umazane vode: robustna dvojna potopna črpalčka SP 16.000 s funkcijo 2 v 1 za umazano vodo, 1 mm ploščatim pobiralnikom in po višini nastavljivim plovnim stikalom.



### Številka naročila

1.645-832.0

- Izjemno vzdržljiv zaradi keramičnega tesnila drsnega obroča
- Funkcija 2 v 1 za umazano vodo, ki vsebuje delce do 20 mm in ploščato pobiranje do 1 mm
- Po višini nastavljivo plovno stikalo za večjo prilagodljivost

### Tehnični podatki

		4054278951706
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 16000
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Vodja dostave	m	9
Tlak	bar	max. 0,9
Velikost zrn	mm	max. 20
Potopna globina	m	max. 7
Min. preostala voda, ročno	mm	1
Višina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani		Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230 / 240
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	5,03
Teža vključno z embalažo	Kg	5,874
Mere (D × Š × V)	mm	237 × 241 × 279

### Oprema

Udoben ročaj	■
Element za priklop cevi	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect	■
Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja	Možnost pritrditve za plovec
Funkcija 2 v 1	■
Višinsko nastavljiv plovec za večjo mero prilagodljivosti	■
Keramično drsno tesnilo	■
Pri avtomatskem delu (avto) se črpalčka avtomatsko vključi z nivojem vode	■
Pri manualnem delu črpalčka stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode	■
■ vključno v dobavo	




## Keramično drsno tesnilo

- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.



## Funkcija 2 v 1




- Za umazano vodo in plosko sesanje do 1 mm.
- Želeni modus izberete z enostavno prestavitvijo košare filtra.

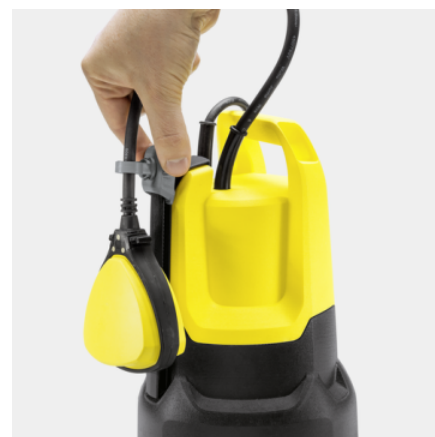

## Višinsko nastavljljiv plovec

- Povečuje stopnjo prilagodljivosti pri nastavitvi točke vklopa in izklopa črpalke in ščiti pred suhim tekom

## PRIBOR ZA SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / PRIKLJUČKI</b>				
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	1	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Komplet cevi z ojačitvijo	2	2.997-100.0	Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklon na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
Cev PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® 1" na metre za individualno prilagajanje dolžine (najv. 50 m) s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	4	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	5	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor     Čistila.