


SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Popoln za max. 17.000 litrov čiste vode na uro: zmogljiva potopna črpalka SP 17.000 Flat Level Sensor z 1 mm ravnim zajemalom, senzorjem nivoja in avtomatskim/ročnim stikalom. Vključuje predfilter.



Številka naročila

1.645-840.0


- Izjemno vzdržljiv zaradi keramičnega tesnila drsnega obroča
- Ravno pobiranje do 1 mm
- Senzor nivoja omogoča nastavitve stopnje preklopa na poljubno raven

Tehnični podatki

		4054278952017
Maks. moč motorja	W	550
Maks. količina pretoka	l/h	< 17000
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Vodja dostave	m	9
Tlak	bar	max. 0,9
Sesanje do višine	mm	1
Velikost zrn	mm	max. 5
Potopna globina	m	max. 7
Čas izteka	s	15
Min. preostala voda, ročno	mm	1
Višina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačni strani		Notranji navoj G1 1/2
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Mere (D × Š × V)	mm	238 × 293 × 356
Teža brez dodatkov	Kg	6,048
Teža vključno z embalažo	Kg	7,301

Oprema

Udoben ročaj	■
Snemljiv predfilter iz legiranega jekla	■
Element za prikllop cevi	1", 1 1/4", 1 1/2" vklj. Kontrolni ventil
Quick Connect	■
Preklop med ročnim in samodejnim načinom delovanja	Stikalo na črpalci
Preklop na funkcijo izčrpavanja	■
Senzor nivoja: brezstopenjska nastavitev višine vклоpa	■
Keramično drsno tesnilo	■
Pri manualnem delu črpalke stalno dela do doseganja minimalne višine preostale vode	■
■ Vključno v dobavo	

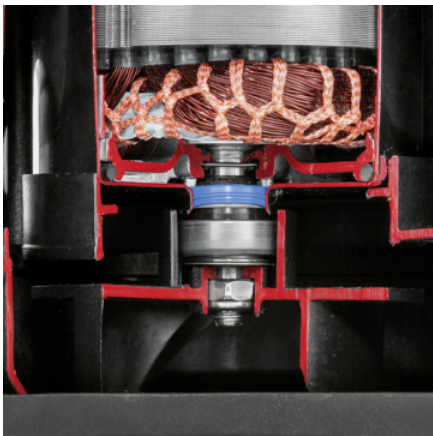

Keramično drsno tesnilo

- Za izjemno dolgo življenjsko dobo.



Senzor nivoja


- Za brezstopenjsko nastavitvev točke vklopa in izklopa črpalke.



Quick Connect

- Priključni element za hiter in enostaven priklop 1"-, 1 1/4"- in 1 1/2" cevi.

PRIBOR ZA SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

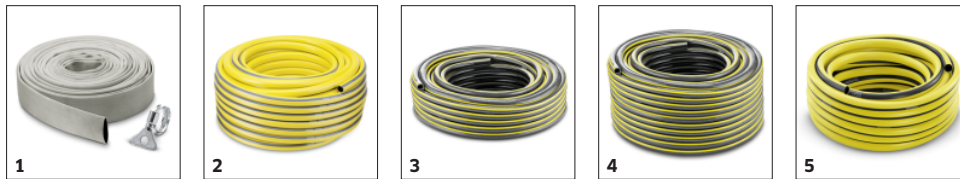

		Številka naročila		
RAZNO				
Komplet cevi z ojačitvijo	1	2.997-100.0	Komplet cevi z ojačitvijo, ki zavzame malo prostora, vključuje prilagodljivo cev z ojačitvijo in objemko za cev iz legiranega jekla. Primeren je za priklop na potopne črpalke. Idealen za prečrpavanje vode oz. izčrpavanje v primeru poplav.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® 1" na metre za individualno prilagajanje dolžine (najv. 50 m) s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	3	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	4	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor
 Čistila.