

## IVR 100/75-PP EF

Sesalnik za sivo litino in pesek RI 311 V27: industrijski sesalnik s pnevmatskim pogonom. Praznilna loputa omogoča enostavno izpraznitev težkih medijev iz pnevmatskega sesalnika na transporter ali v korito.



Made in Germany



0-24 h

### Številka naročila

9.978-765.0

- Z veliko praznilno loputo
- Ciklonski predločevalni sistem
- Ročno čiščenje filtra

### Tehnični podatki

		4054278002040
Zračni tok	l/s / m <sup>3</sup> /h	203 / 732
Vakuum	mbar / kPa	500 / 50
Prostornina posode	l	100
Nazivna vhodna moč	Kw	7,5
Vrsta prevzema		Pnevmatški
Površina filtra	m <sup>2</sup>	1,75
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	80
Teža brez dodatkov	Kg	123
Teža vključno z embalažo	Kg	146
Mere (D × Š × V)	mm	972 × 714 × 1629

### Oprema

Sekundarni filter	■
Praznjenje posode	Loputa za praznjenje
■	vključno v dobavo




## Udobna možnost praznjenja z dvigalom za prihranek časa

- Dvižna ušesa omogočajo varno dvigovanje in praznjenje z dvigalom.



## Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom

- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda skrbi za konstantno moč sesanja.
- Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.

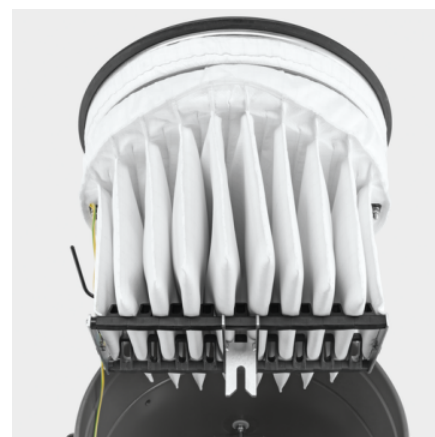

## Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu

- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.


## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0




1



2-5



6-7, 12



8, 11



9-10



13-14

		Številka naročila		
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Ostali dodatki za praznjenje</b>				
Pripomoček za praznjenje z dvigalom	1	9.980-832.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	7	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN40 na DN50	11	9.981-936.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 40 na notranji konus DN 50. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Povečevalni kos DN50 na DN70	12	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	13	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	14	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	17	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	18	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	19	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	20	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijaki priključek	21	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	22	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	23	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	24	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	25	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	26	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitvev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	27	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	28	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	29	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	30	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	31	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	32	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	33	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	34	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN50 3 m	35	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	36	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	37	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	38	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	39	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	40	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	41	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	42	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	43	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	44	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	45	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	46	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	47	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	48	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijaki priključek	49	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	50	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	51	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	52	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	53	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN50	54	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	55	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	56	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0




56-58



59




60-61



62



63



64




65



66-67



68-69



70


		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, silikon DN50	57	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	58	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	59	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	60	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	61	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	62	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	63	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	64	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	65	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	66	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	67	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	68	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	69	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobov. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	70	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



72-73



74-75




76



77



78-80



81



82



83, 85



84

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	71	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	72	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	73	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	74	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	75	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	76	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	78	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	79	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	80	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	81	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	82	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	83	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	84	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	85	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	86	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	87	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	88	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	89	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	90	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	91	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	92	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	93	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	94	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	95	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	96	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 l in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	97	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	98	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Sod separatorja 200 l	99	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	100	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	101	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	102	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	103	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	104	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	105	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	106	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	107	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	108	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	109	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	110	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	111	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	112	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	113	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	114	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	115	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	116	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	117	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	119	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	120	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	121	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	122	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	123	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	124	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	125	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	126	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	127	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	128	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	129	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	130	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	131	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	132	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	133	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	134	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	135	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	136	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	137	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	138	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	139	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	140	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0




140-144



145-148



149-153



154

		Številka naročila	
<b>STACIONARNI DODATKI</b>			
<b>IV cevovodi</b>			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	141	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	142	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	143	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	144	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	145	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	146	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	147	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	148	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	149	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	150	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	151	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	152	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	153	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	154	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



155-157



158-160



161



162



163



164



165





166-167

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	155	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	156	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	157	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	158	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	159	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	160	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	161	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	162	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	163	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	164	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	165	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	166	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	167	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	168	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	169	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	170	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	171	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	172	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	173	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	174	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	175	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	176	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	177	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	178	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	179	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	180	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	181	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	182	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	183	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	184	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	185	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	186	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	187	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	188	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	189	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	190	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	191	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	192	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	193	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	194	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	195	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	196	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor