

## IVR 35/20-2 SC ME

Zmogljiv industrijski sesalnik IVR 35 / 20-2 Pf Me za sesanje finega prahu. Optimalno za vzdrževalno čiščenje v delavnicah in proizvodnih halah.



Made in Germany



### Številka naročila

9.986-065.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Ciklonski predločevalni sistem
- Posoda iz nerjavnega jekla

### Tehnični podatki

		4054278030050
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	100 / 360
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Prostornina posode	l	35
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,4
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Teža brez dodatkov	Kg	53
Teža vključno z embalažo	Kg	61
Mere (D × Š × V)	mm	740 × 580 × 1105

### Oprema

Filter	Žepni filter
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
<input type="checkbox"/> Vključno v dobavo	



## Robusten material, industriji primerna oblika


- Idealno za uporabo v kovinarski industriji.
- Debelina materiala 1,25 mm in predvsem varjene vezi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi pri abrazivnih materialih.

## Prijeten delovni zvok

- Dušilci na izpušnih ceveh zagotavljajo prijeten delovni zvok z visoko sesalno močjo.

## Ciklonski predločevalni sistem

- Varuje filter in s tem poveča njegovo življenjsko dobo, kar prihrani stroške in poveča možnosti uporabe.

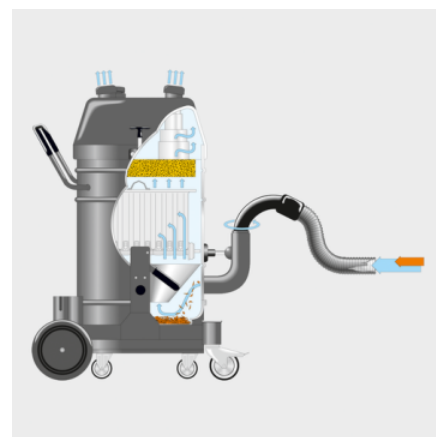

## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Žepkasti filter PE M 1,4 m <sup>2</sup>	1	9.980-227.0	Električno prevodna filtrirna krpa razreda prahu M s premerom 420 mm in filtrirno površino 1,4 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Vpenjalniki</b>				
Vpenjalnik Ø 420 mm 30 l	2	9.975-398.0	Vpenjalnik za vrečo z okroglim dnom (30 l). Preprečuje vsesanje vreče med sesanjem.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	3	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	4	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	5	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	6	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN50 na DN40	7	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	8	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	9	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	12	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	13	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	14	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	15	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	16	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	17	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	18	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	19	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	20	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	21	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	24	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN40	25	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	26	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	27	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	28	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	29	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	30	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN 40	31	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	32	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	33	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	34	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	35	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	36	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	37	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	38	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN40	39	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	40	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	41	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	43	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	44	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	45	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	46	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	47	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	48	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	49	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	50	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	53	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	55	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	57	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	58	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	59	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	60	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	61	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	62	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	63	9.984-939.0	Električno prevodna gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	64	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	65	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	66	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	67	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	68	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	70	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	71	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	73	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	74	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	75	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	76	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	77	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	78	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	79	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	80	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	81	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	82	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	85	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	86	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	87	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	88	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	89	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	90	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	91	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	92	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	93	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	94	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	95	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	96	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	97	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Tekočine</b>				
Standardni komplet za tekočino DN40	98	9.989-660.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Tekočine</b>				
Standardni komplet za tekočino DN50	99	9.989-661.0	Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Tekočine/ostružki</b>				
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40	100	9.989-657.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50	101	9.989-658.0	Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	102	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	103	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor