

## IVR 40/15 SC

VR 40/15 Pf je industrijski sesalnik za dolge delovne cikle. Sesa fini, vnetljivi prah na proizvodnih površinah in strojih. Za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Made in Germany



### Številka naročila

9.986-066.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Varno shranjevanje dodatne opreme


### Tehnični podatki

		4054278030067
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Prostornina posode	l	40
Material posode		Kovina
Nazivna vhodna moč	Kw	1,5
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,75
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Teža brez dodatkov	Kg	113
Teža vključno z embalažo	Kg	121
Mere (D × Š × V)	mm	890 × 670 × 1560

### Oprema

Filter	Žepni filter
Sekundarni filter	■
Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ Vključno v dobavo

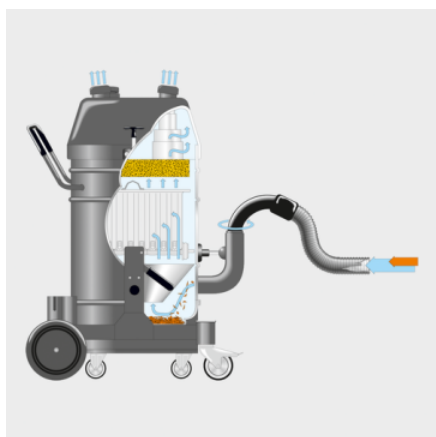

## Ciklonski predločevalni sistem

- Znižanje stroškov zaradi zaščite filtra in podaljšane življenjske dobe
- Poveča možnosti uporabe.

## Robusten material, industriji primerna oblika

- Idealno za uporabo v kovinarski industriji.

## Prijeten delovni zvok

- Z zvočno izolacijo na izpušnih ceveh tudi pri veliki sesalni moči


## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



1



2



3



4-7



8-9, 13



10



11-12



14-15

		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Žepni filter	1	9.981-681.0	Žepni filter, 1,75 m <sup>2</sup> , antistatičen, filter za prah razreda M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Površinski filter</b>				
Površinski filter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	2	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Vpenjalniki</b>				
Vpenjalnik Ø 517 mm 30 l	3	9.980-126.0	Preprečuje vsesanje vreče za praznjenje med sesanjem: vpenjalnik za 30-litrsko vrečo z okroglim dnom.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	4	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	5	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	6	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	7	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	9	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	10	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	11	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	12	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	13	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	14	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



14-15



16-17, 19-20  
192-197



18, 21, 37



22-23, 25-26



24



27-28

		Številka naročila		
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Razdelilniki</b>				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	15	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 3 m	16	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	17	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	18	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	21	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijaki priključek	22	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	23	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	24	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	25	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	26	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN40	27	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	28	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN40 3 m	29	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	30	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	31	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	32	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	33	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	34	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN40 3 m	35	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	36	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	37	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	40	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN40	41	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	42	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	43	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	44	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	45	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	46	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN 40	47	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	48	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	49	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	50	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	51	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	52	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	53	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	54	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN40	55	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	56	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, silikon DN40	57	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	58	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	59	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	60	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	61	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	62	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	63	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	64	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	65	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	66	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	67	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	68	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	69	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	70	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



67, 70-71



72-73




68, 74



75



77-78



79-80



81-82



83-84

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	71	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	72	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	73	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	74	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	75	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	76	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	77	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	78	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	79	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	80	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična, lahka	81	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	82	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	83	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	84	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor




## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



85-88



89



90



91



92-93, 95



94



96-97



98-99

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe</b>				
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	85	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	86	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	87	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	88	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	89	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	90	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	91	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	92	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	93	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	94	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	95	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	96	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	97	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	98	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	99	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	100	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	101	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	102	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	103	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	104	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	105	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	106	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	107	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	108	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	109	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	110	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	111	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	112	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



114



115-118



119



120



121-124



125-127

		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Predfilter, prah, 60 l, DN50	113	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	114	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	115	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	116	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	117	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	118	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	119	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	120	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	121	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	122	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	123	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	124	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	125	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	126	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



125-127



128-130



131-133



134-137



138-145

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	127	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	128	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	129	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	130	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	131	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	132	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	133	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	134	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	135	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	136	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	137	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	138	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	139	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	140	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



138-145



146-156

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	141	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	142	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	143	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	144	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	145	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	146	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	147	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	148	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	149	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	150	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	151	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	152	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	153	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	154	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



146-156



157-161



162-165



166-170


		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	155	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	156	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	157	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	158	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	159	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	160	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	161	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	162	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	163	9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	164	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	165	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	166	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	167	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	168	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



166-174




171



172-174



175-177



63, 178



179



180



181




182


		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	169	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	170	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	171	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	172	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	173	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	174	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	175	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	176	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	177	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	178	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	179	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	180	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	181	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	182	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 40/15 SC 9.986-066.0



183-184



186-187



188-189



190-191



192-197

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	183	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	184	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	185	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	186	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	187	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	188	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	189	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	190	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	191	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	192	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	193	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	194	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	195	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	196	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor