

## IVR-L 100/24-2 TC DP

Mobilni sesalnik za tekočine in odrezke IVR-L 100/24-2 Tc Dp. S pogonom na izmenični tok, primeren npr. za olja, hladilne emulzije ali drobne in lahke kovinske odrezke v srednjih količinah.



Made in Germany



### Številka naročila

9.989-400.0

- Nagibno podvozje
- Funkcija črpalke za sode
- Optični prikaz napoljenosti

### Tehnični podatki

		4054278695136
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prostornina posode	l	100
Zračni tok	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Teža brez dodatkov	Kg	57
Teža (z dodatki)	Kg	57
Teža vključno z embalažo	Kg	57

### Oprema

Funkcija črpalke za sode	■
Praznjenje posode	Nagibno podvozje
■ vključno v dobavo	



## Ergonomsko nagibno ohišje

- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehанизem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.


## Funkcija črpalke za sode

- Avtonomna črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja.
- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.

## Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



1




4




5



6-7



10-11



12-13




14-15

		Številka naročila		
<b>DRUGA DODATNA OPREMA</b>				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	4	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	5	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	6	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	7	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0

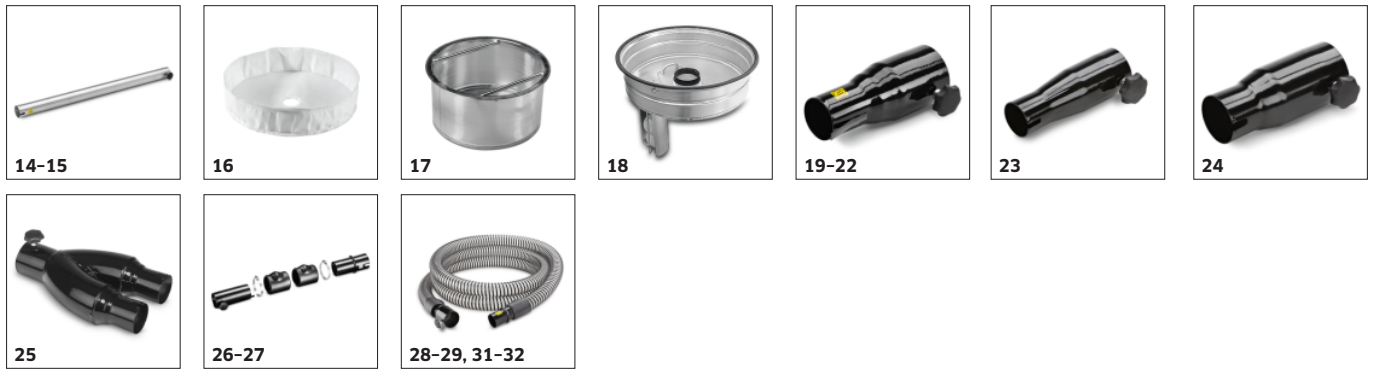

		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Površinski filter</b>				
Površinski filter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	16	9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Košare s sitom</b>				
Košara za ostružke 40l	17	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostali dodatki za praznjenje</b>				
Plavajoči vložek	18	9.982-117.0	Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	19	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	20	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	21	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	22	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN50 na DN40	23	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	24	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	25	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN40	26	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	27	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN40 3 m	28	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN40 5 m	29	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	30	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	31	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	32	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	33	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN40 3 m	34	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	35	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	36	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	39	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN40	40	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	41	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	42	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, silikon DN50	43	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	44	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	45	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	46	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	47	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	48	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	49	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	50	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	51	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	52	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	53	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	54	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	55	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	56	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



57-58




53, 59



60



62-63



64-65



66



67



68-69



70

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 500 mm DN50	57	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	58	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	59	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	60	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	61	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	62	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	63	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	64	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	65	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	66	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	67	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	68	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	69	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	70	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	71	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	72	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	73	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	74	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	75	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	76	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	77	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	78	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	79	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	80	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	81	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	82	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	83	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	84	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	85	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	86	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	87	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	88	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	89	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	90	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	91	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	92	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	93	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Tekočine</b>				
Standardni komplet za tekočino DN40	97	9.989-660.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardni komplet za tekočino DN50	98	9.989-661.0	Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

**PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC DP**  
**9.989-400.0**



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Tekočine/ostružki</b>				
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40	99	9.989-657.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50	100	9.989-658.0	Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor