

IVR-L 100/40 SC

Mobilni sesalnik za tekočine in ostružke IVR-L 100/40 Sc, idealen za široko paleto aplikacij. Zanesljivo in varno sesa olja, hladilne emulzije ter fine in grobe (kovinske) ostružke.



Made in Germany



Številka naročila

9.989-401.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Zvočna izolacija

Tehnični podatki

4054278695167

Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prostornina posode	l	100
Zračni tok	l/s / m³/h	137,5 / 495
Nazivna vhodna moč	Kw	4
Vrsta prevzema		Električen
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Teža brez dodatkov	Kg	168
Teža (z dodatki)	Kg	178
Teža vključno z embalažo	Kg	182

Oprema

Praznjenje posode

Podvozje, ki ga lahko postavite

- Vključno v dobavo



Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

Optični prikaz napolnjenosti

- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
- Cev služi tudi za enostavno praznjenje.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Z močjo 4 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj DN50	2	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	3	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	4	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	5	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	6	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijlačni priključek	7	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	8	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	9	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	10	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m ²	11	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Košara za ostružke 40l	12	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	13	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	14	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



13-16



17-18, 22



19



20-21



23



24-25



26-27, 29-30,
163-168



28, 31

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	15	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	16	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	17	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	18	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	19	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	20	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	21	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	22	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	23	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	24	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	25	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN50 3 m	26	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	27	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	28	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN70 3 m	29	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	30	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	31	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	32	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	33	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	34	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	35	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	36	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	37	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	38	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	39	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	40	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	41	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	42	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



43



44-45



46



47



48



49



50-51



52-53



54




56-57

		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	43	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	44	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	45	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	46	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	47	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	48	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	49	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	50	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	51	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	52	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	53	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	54	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	55	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	56	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

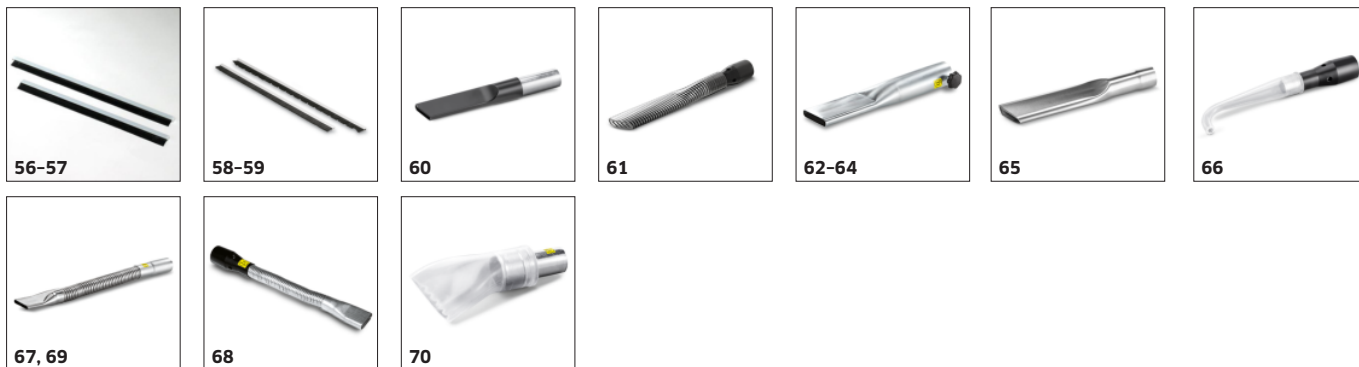

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	57	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	58	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	59	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	60	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	61	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	62	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	63	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	64	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	65	9.988-123.0	Uturna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	68	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	69	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	70	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	72	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	73	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	74	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	75	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	76	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	77	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	78	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	79	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	80	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	81	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	82	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	83	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	84	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



82-85



86-89



90-92



93-95



96-98

		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	85	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev ø 42,4 mm	86	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	87	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	88	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	89	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	90	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	91	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	92	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	93	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	94	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 101,6 mm	95	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° ø 60,3 mm	96	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° ø 76,1 mm	97	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° ø 60,3 mm	98	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	99	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	100	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	101	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	102	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	103	9.981-335.0		Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	104	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	105	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	106	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	107	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	108	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	109	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	110	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	111	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	112	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



111-121




122-126

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	113	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	114	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	115	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	116	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	117	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	118	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	119	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	120	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	121	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	122	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	123	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	124	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	125	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	126	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	127	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	128	9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	129	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	130	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	131	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	132	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	133	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	134	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	135	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	136	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	137	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	138	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	139	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	140	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	141	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	142	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	143	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	144	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	145	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	146	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	147	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	148	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	149	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	150	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	151	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	152	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	153	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	154	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	155	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	156	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	157	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	158	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	159	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	160	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	161	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	162	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	163	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	164	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	165	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	166	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	167	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	168	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	169	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	170	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	171	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	172	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	173	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	174	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	175	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	176	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	177	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	178	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	179	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	180	9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN40	181	9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški, nerjavno jeklo DN50	182	9.989-715.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

**PRIBOR ZA IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0**



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cevni montažni komplet DN40, brez končnikov	183	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50, brez končnikov	184	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70, brez končnikov	185	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor