

## IVR 100/60 EF

V pristojnosti mobilnega industrijskega sesalnika IVR 100/60 Ef so velike količine prahu, material za peskanje ter drobni odrezki in prah. Primeren je za zahtevno neprekinjeno industrijsko uporabo.



### Številka naročila

9.989-405.0

- Z veliko praznilno loputo
- Ročno čiščenje filtra
- Zvočna izolacija

### Tehnični podatki

		4054278695075
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	175 / 630
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Prostornina posode	l	100
Nazivna vhodna moč	Kw	6
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,75
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Teža brez dodatkov	Kg	260
Teža vključno z embalažo	Kg	264
Mere (D × Š × V)	mm	1670 × 760 × 1840

### Oprema

#### Praznjenje posode

- Vključno v dobavo

Loputa za praznjenje



### Preprosto ročno praznjenje posesanega materiala na odlagalno mesto pri kupcu

- Praznilno loputo je mogoče prilagoditi mestu odlaganja pri kupcu.
- Praznilno loputo je mogoče prilagoditi na primer za odlaganje na transporter ali v zabojnik.



### Udobna možnost praznjenja z viličarjem za prihranek časa

- Privarjeni nastavki za vilice omogočajo varno dvigovanje in praznjenje.



### Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom

- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



1



2



3-6



7-8, 12



9



10-11



13



14-15, 173-178

		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Žepkasti filter PE L 1,75 m <sup>2</sup>	1	9.981-692.0	Filtrirna krpa razreda prahu L s premerom 517 mm. Električno prevodna, s filtrirno površino 1,75 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>Površinski filter</b>				
Površinski filter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	2	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	3	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	4	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	5	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	6	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	8	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	9	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	10	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	11	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podajški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	12	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	13	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN70 5 m	15	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	16	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	17	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	18	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	19	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	20	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	21	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	22	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	23	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	24	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	26	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	27	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	28	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN70 5 m	29	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	30	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN50 3 m	31	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	32	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	33	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	34	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	35	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	36	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	37	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	38	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	39	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	40	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	41	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN50	42	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0




42-43



44-45



46-47



50



51



52-54



55




56-57

		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev, vijlačni priključek	43	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	44	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	45	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	46	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	47	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	48	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	49	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN50	50	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	51	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	52	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	53	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	54	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	55	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	56	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0

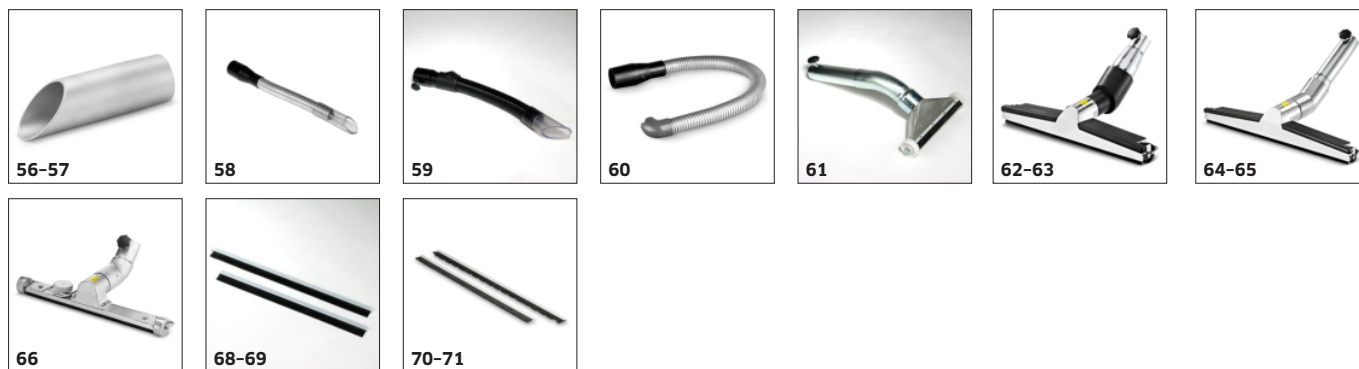

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba Alu DN70	57	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	58	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	59	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	60	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	61	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	62	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	63	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	64	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	65	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	66	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	67	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	68	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	69	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	70	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	71	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	72	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	73	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	74	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	75	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	76	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	77	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	78	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	79	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	80	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	81	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	82	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	84	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>


Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



85



86



87



88



89



90



91



92



95



96-99

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	85	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	86	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	87	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	88	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	89	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	90	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	91	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	92	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	93	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	94	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	95	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine Ø 517 mm DN70	96	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine Ø 575 mm DN70	97	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, Ø 517 mm DN70	98	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0




96-99



100



101



102-105



106-108



109-111



112-114

		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	99	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	100	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	101	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	102	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	103	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	104	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	105	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	106	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	107	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	108	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	109	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	110	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 101,6 mm	111	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° ø 60,3 mm	112	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	113	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	114	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	115	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	116	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	117	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	118	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	119	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	120	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	121	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	122	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	123	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	124	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	125	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	126	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



127-137



138-142

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	127	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	128	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	129	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	130	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	131	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	132	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	133	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	134	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	135	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	136	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	137	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	138	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	139	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	140	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0




138-142



143-146



147-151



152





153-155

		Številka naročila	
<b>STACIONARNI DODATKI</b>			
<b>IV cevovodi</b>			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	141	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	142	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	143	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	144	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	145	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	146	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	147	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	148	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	149	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	150	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	151	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	152	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	153	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	154	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	155	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	156	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	157	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	158	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	159	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	160	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	161	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	162	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	163	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	164	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditve na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	165	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditve na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	166	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	167	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	168	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	169	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	170	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	171	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	172	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	173	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	174	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	175	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	176	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	177	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	178	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	179	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	180	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	181	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	182	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 100/60 EF 9.989-405.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	183	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	184	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	185	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	186	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	187	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	188	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	189	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	190	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	191	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	192	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	193	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	194	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN40	195	9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, ženski, nerjavno jeklo DN50	196	9.989-714.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor