

## IVR 100/30 EF

Robusten industrijski sesalnik IVR 100/30 Ef. Za mobilno in stacionarno sesanje trdnih snovi – od drobnih odrezkov do zdravju nevarnih prahov, peska in materiala za peskanje.



Made in Germany



### Številka naročila

9.989-406.0

- Z veliko praznilno loputo
- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Zvočna izolacija

### Tehnični podatki

		4054278695068
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m <sup>3</sup> /h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Prostornina posode	l	100
Nazivna vhodna moč	Kw	3
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m <sup>2</sup>	1,75
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	62
Teža brez dodatkov	Kg	172
Teža vključno z embalažo	Kg	176
Mere (D × Š × V)	mm	950 × 715 × 1985

### Oprema

Sekundarni filter	■
Praznjenje posode	Loputa za praznjenje
■	vključno v dobavo



## Preprosto ročno praznjenje posesanega materiala na odlagalno mesto pri kupcu

- Praznilno loputo je mogoče prilagoditi mestu odlaganja pri kupcu.
- Praznilno loputo je mogoče prilagoditi na primer za odlaganje na transporter ali v zabojnik.



## Udobna možnost praznjenja z viličarjem za prihranek časa

- Privarjeni nastavki za vilice omogočajo varno dvigovanje in praznjenje.



## Udobna možnost praznjenja z dvigalom za prihranek časa

- Dvižna ušesa omogočajo varno dvigovanje in praznjenje z dvigalom.

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0




1



2-5



6-7, 11



8



9-10



12

13-14, 16-17,  
175-180

		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Žepkasti/zvezdasti filtri</b>				
Žepni filter	1	9.981-681.0	Žepni filter, 1.75 m <sup>2</sup> , antistatičen, filter za prah razreda M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	7	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podaljški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjšega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	12	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	15	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	18	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijaki priključek	19	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	20	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	21	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	24	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN50	25	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	26	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	28	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



29, 32



27-28, 30-31,  
181-186



34, 36-37,  
187-190



35, 38



39



40




41

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	29	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	30	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	31	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	32	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	35	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	38	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN50	39	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	40	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	41	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	42	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>ROČAJI</b>				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	43	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN50	44	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijračni priključek	45	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelicem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	46	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	47	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	48	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	49	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	50	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	51	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN50	52	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	53	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	54	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	55	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	56	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



57



58-59



60



61



62



63



64-65



66-67



68




70-71

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	57	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	58	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	59	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	60	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	61	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	62	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	63	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	64	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	65	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	66	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	67	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	68	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	69	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	70	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0

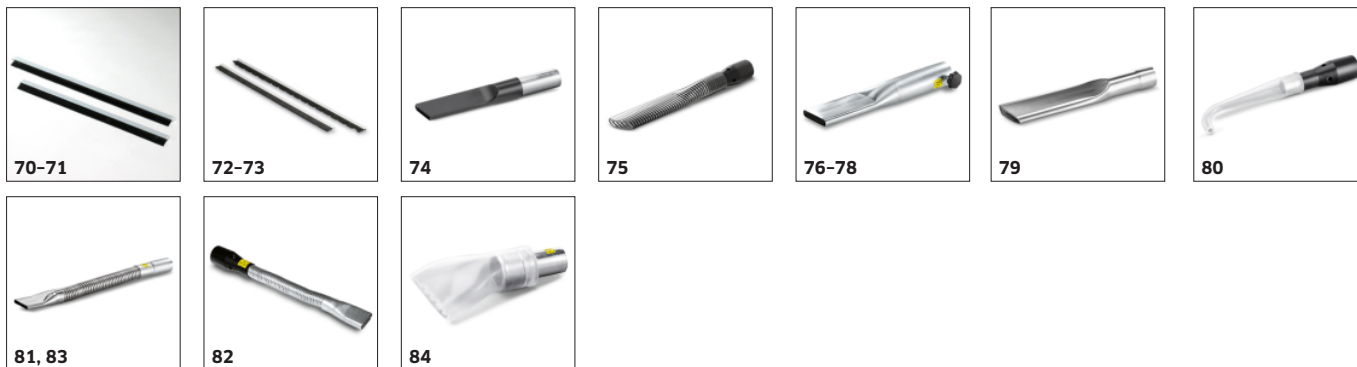

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	71	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	72	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	73	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična	74	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	78	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	79	9.988-123.0	Uturna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	80	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za ure, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	82	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	83	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	84	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za tekočine</b>				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	86	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	87	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	88	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	89	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	90	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN50	91	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	92	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Sesalna krtača	93	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	94	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 l in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	95	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	96	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	97	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine Ø 517 mm DN70	98	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0




98-101



102



103



104-107



108-110



111-113

		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	99	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	100	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	101	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	102	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	103	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	104	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	105	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	106	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	107	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	108	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	109	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	110	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	111	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	112	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



111-113



114-116



117-120



121-128

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	113	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	114	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	115	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	116	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	117	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	118	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	119	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	120	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	121	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	122	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	123	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	124	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	125	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	126	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	127	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	128	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	129	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	130	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	131	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	132	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	133	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	134	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	135	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	136	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	137	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	138	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	139	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	140	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila	
<b>STACIONARNI DODATKI</b>			
<b>IV cevovodi</b>			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	141	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	142	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	143	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	144	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	145	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	146	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	147	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	148	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	149	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	150	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	151	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	152	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	153	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	154	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



155-157



158-160



161



162



163



164



165





166-167

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	155	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	156	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	157	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	158	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	159	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	160	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	161	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	162	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	163	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	164	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	165	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	166	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	167	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	168	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	169	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	170	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	171	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	172	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	173	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	174	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	175	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	176	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	177	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	178	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	179	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	180	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	181	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	182	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 100/30 EF 9.989-406.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	183	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	184	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	185	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	186	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	187	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	188	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	189	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	190	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	191	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	192	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	193	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	194	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	195	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	196	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor