

IVR 40/24-2 SC

Mobilni industrijski sesalnik IVR 40/24-2 za sesanje zdravju škodljivega in vnetljivega prahu. Robusten stroj na izmenični tok.



Made in Germany



Številka naročila

9.989-408.0


- Ciklonski predločevalni sistem
- Ergonomično vodenje posode

Tehnični podatki

		4054278694993
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Prostornina posode	l	40
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,75
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Teža brez dodatkov	Kg	76
Teža vključno z embalažo	Kg	75,5
Mere (D × Š × V)	mm	855 × 715 × 1135

Oprema

Sekundarni filter	■
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■	Vključno v dobavo

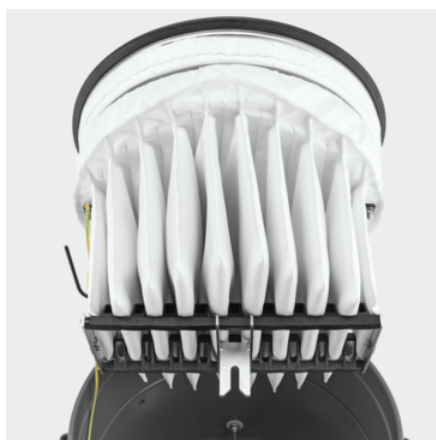

Vzdržljiv in pralen žepkasti filter za konstantno visoko moč sesanja

- Neprekinjeno sesanje s konstantno močjo sesanja in učinkom filtriranja.
- Varjeni šivi jamčijo za dolgo življenjsko dobo žepkastega filtra.



Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti

- Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.

Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu

- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vpenjalniki				
Vpenjalnik Ø 517 mm 30 l	1	9.980-126.0	Preprečuje vsesanje vreče za praznjenje med sesanjem: vpenjalnik za 30-litrsko vrečo z okroglim dnom.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	6	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	7	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	8	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	11	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	12	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	13	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	14	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



15



16-17



18



20



21



22



23



24-25






28-29

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za namestitve cevi				
Cevni montažni komplet DN50	15	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN50 3 m	16	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	17	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	18	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	21	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj DN40	22	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	23	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	24	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	25	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	26	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	27	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN 40	28	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN50	29	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	30	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	31	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	32	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	33	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	34	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	35	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	36	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	37	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	38	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	39	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	40	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	41	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	42	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0

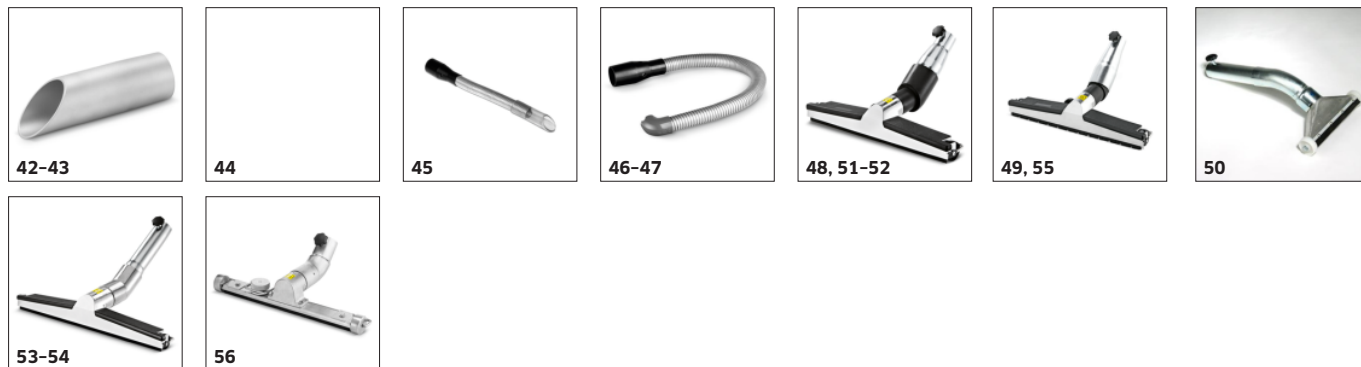


		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba Alu DN50	43	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	44	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	45	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	46	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	47	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	48	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	49	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	50	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	52	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	53	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	54	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom, DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	55	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	56	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



58-59



60-61



62



63



64-65



66



67-68, 70



69

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	57	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	58	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	59	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	60	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	61	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	62	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	64	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	65	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	68	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	69	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	70	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



71-72



73-74



75



76



77



78



79



80



81



82-83



84

		Številka naročila		
ŠOBE				
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	71	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	72	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	73	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	75	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrstine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	76	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	77	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	78	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	79	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	80	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	81	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	82	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	83	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	84	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače za površine				
Sesalna krtača	85	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	86	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	87	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	88	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	89	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	90	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	91	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	92	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	93	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	94	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Standardni komplet za tekočino DN40	95	9.989-660.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in utorna šoba (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardni komplet za tekočino DN50	96	9.989-661.0	Komplet pribora, DN 50, za sesalnik za tekočine: PU-cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), sesalna cev (9.977-531.0), talna šoba (9.989-664.0) in utorna šoba (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Tekočine/ostružki				
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN40	97	9.989-657.0	Komplet pribora, DN 40, za sesalnik za tekočine in ostružke: PU-cev 3 m (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), sesalna cev (9.977-525.0), talna šoba (9.989-683.0) in standardna šoba (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet, tekočine/ostružki DN50	98	9.989-658.0	Za sesalnike za tekočine in ostružke: obsežen komplet pribora, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



		Številka naročila		
--	--	-------------------	--	--

KOMPLETI DODATKOV

Trdne snovi/prah

Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	99	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	100	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor