

## IVR 50/15 SC

Industrijski sesalnik IVR 50/15 za varno sesanje zdravju škodljivega in vnetljivega prahu, ki deluje na trifazni izmenični tok in je primeren za uporabo v neeksplozivnih območjih.



Made in Germany



### Številka naročila

9.989-409.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Ergonomično vodenje posode

### Tehnični podatki

4054278695037

Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zračni tok	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	Kw	1,5
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,75
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63
Teža brez dodatkov	Kg	139
Teža vključno z embalažo	Kg	157,5
Mere (D × Š × V)	mm	855 × 760 × 1675

### Oprema

Sekundarni filter

Praznjenje posode

Podvozje, ki ga lahko postavite

■ vključno v dobavo




### Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti

- Neprekinjeno sesanje s konstantno močjo sesanja in učinkom filtriranja.



### Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom


- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.

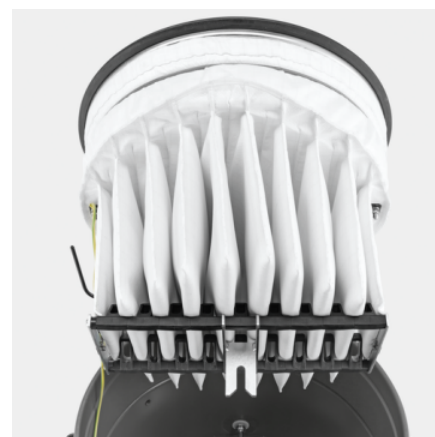

### Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu

- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0

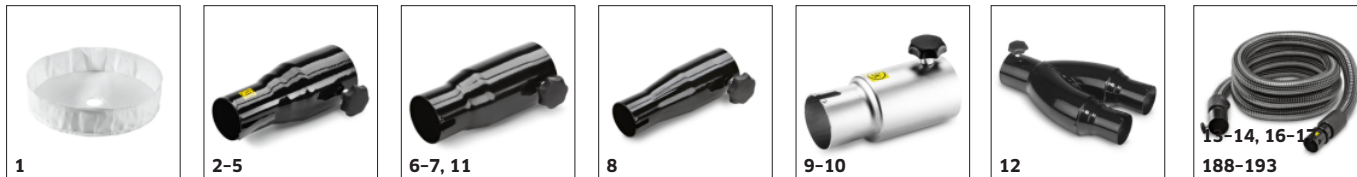

		Številka naročila		
<b>FILTER</b>				
<b>Površinski filter</b>				
Površinski filter PE L 0,45 m <sup>2</sup>	1	9.980-180.0	Ploski filter razreda prahu L, s premerom 470 mm. Električno prevoden, s filtrirno površino 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI</b>				
<b>Adapter za dodatke</b>				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	2	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	3	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	4	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	5	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi/povečevalni kosi</b>				
Reducirni kos DN70 na DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN70 na DN40	7	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Podajški</b>				
Povečevalni kos DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Razdelilniki</b>				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	12	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PVC</b>				
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	15	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	18	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	19	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	20	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	21	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijadni priključek	22	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za namestitev cevi</b>				
Cevni montažni komplet DN40	23	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50	24	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Cev PU DN40 3 m	25	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	26	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	27	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
<b>PU</b>				
Cev PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	30	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Cev ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	33	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	36	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ROČAJI</b>				
Ročaj DN40	37	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	38	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	39	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	40	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	41	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	42	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



43-44



45-46



47-48



51-52



53-54



55-56


		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
Sesalna cev 850 mm DN 40	43	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	44	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	45	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	46	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	47	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	48	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	49	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	50	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba PVC DN40	51	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	52	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	53	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	54	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	55	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	56	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



57-58



59, 174



60



61-62



63, 66-67



64, 70



65



68-69

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Standardne šobe</b>				
Standardna šoba Alu DN40	57	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	58	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardne šobe, upogljive</b>				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	59	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
	60	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	61	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	62	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	63	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	64	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	65	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	66	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	67	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	68	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	69	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom, DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	70	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



71



73-74



75-76



77-78



79-80



81-84

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Talna šoba</b>				
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	71	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	72	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	73	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	74	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	75	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	76	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za fuge, plastična, lahka	77	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	78	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	79	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	80	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	81	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	82	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	83	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	84	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Utorne šobe</b>				
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	85	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	86	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
<b>Utorne šobe, upogljive</b>				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	87	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	88	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	89	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	90	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	91	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za površine</b>				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	92	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	93	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	94	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	95	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvrtnine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino DN40	96	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	97	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	98	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



99



100



101



102-103



104



105-106



107



110



111-114

		Številka naročila		
<b>ŠOBE</b>				
<b>Izvrstine šobe</b>				
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	99	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČE</b>				
<b>Standardne krtače</b>				
Standardna krtača 40 mm DN40	100	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	101	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače s čopičem</b>				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	102	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	103	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Krtače za površine</b>				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	104	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	105	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	106	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Predfiltri</b>				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	107	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	108	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	109	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	110	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	111	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	112	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0




111-114



115



116



117-120



121-123



124-126

		Številka naročila		
<b>PREFILTRI</b>				
<b>Pokrov predfiltra</b>				
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	113	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	114	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV</b>				
<b>Trdne snovi/prah</b>				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	115	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	116	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cev ø 42,4 mm	117	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	118	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	119	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	120	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	121	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	122	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	123	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	124	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	125	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 101,6 mm	126	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	127	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	128	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	129	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	130	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	131	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	132	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	133	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	134	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	135	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	136	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	137	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	138	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	139	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	140	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



134-141



142-152



153-157

		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevovodi</b>				
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	141	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	142	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	143	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	144	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	145	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	146	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	147	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	148	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	149	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	150	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	151	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	152	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	153	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	154	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0




153-157



158-161



162-166



167





168-170

		Številka naročila	
<b>STACIONARNI DODATKI</b>			
<b>IV cevovodi</b>			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	155	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	156	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	157	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	158	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	159	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	160	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	161	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	162	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	163	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	164	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	165	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	166	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	167	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	168	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>IV cevne spojke/pritrditve</b>				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	169	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	170	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	171	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	172	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	173	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	174	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	175	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	176	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	177	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	178	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	179	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	180	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	181	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	182	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA IVR 50/15 SC 9.989-409.0



		Številka naročila		
<b>STACIONARNI DODATKI</b>				
<b>Dodatna oprema za sesalna mesta</b>				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	183	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	184	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	185	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	186	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	187	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	188	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	189	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	190	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	191	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	192	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	193	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	194	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	195	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	196	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor