

IVR-B 30/15

Majhen, zmogljiv priključni sesalnik IVR-B 30/15 z zbiralno posodo iz nerjavnega jekla in kompresorjem stranskih kanalov omogoča vsestranko uporabo, popolno posesa ostanke prebijanja, ostružke ali grob prah.



Made in Germany



Številka naročila

9.989-416.0

- Nizka višina vgradnje
- Kartušni filter
- Posoda iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki


		4054278695105
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Prostornina posode	l	30
Nazivna vhodna moč	Kw	1,5
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	77
Teža brez dodatkov	Kg	53
Teža vključno z embalažo	Kg	57
Mere (D × Š × V)	mm	810 × 575 × 520

Oprema

Praznjenje posode

- vključno v dobavo

Podvozje, ki ga lahko postavite

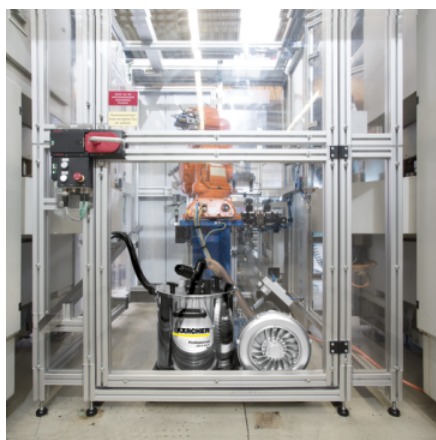

Kompaktne mere

- Kompaktna velikost omogoča različne načine uporabe.
- Preprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje.
- Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.

Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jekla

- Zbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja.
- Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompakten stroj z nazivno vhodno močjo 1,5 kW za sesanje trdnih snovi.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0




		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Valji ABS	1	9.986-099.0	Komplet priključnih valjev za namestitev na priključni sesalnik je namenjen za mobilno uporabo v modelih IVR-B.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	4	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	5	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	6	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	7	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavečega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0



14-15



16-19



20



21



22



23-24, 26-27



25, 28, 44

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	16	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	17	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	18	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	19	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	20	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	21	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	22	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	23	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	24	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	25	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	26	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	27	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	28	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0



29-30, 32-33




31, 34



35



36-37, 39-40



38, 41



42-43, 46

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijalni priključek	29	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	30	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	31	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijalni priključek	32	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	33	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	34	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	35	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN40 3 m	36	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	37	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	38	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	41	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	42	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0



42-43, 46



25, 28, 44



47




48-49




50-51



52-53



54-55



56

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 5 m	43	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	44	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	45	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	46	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	47	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	48	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	49	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	50	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	51	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	52	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	53	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	54	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	55	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	56	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



57



58-59



60, 63-64



61, 67



62



65-66



68



70-71


		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	57	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	58	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	59	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	60	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	61	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	62	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	63	9.989-664.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	64	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	65	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	66	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	67	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	68	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	69	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	70	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



70-71



72-73




74-75




76-77



78-81



82



83



84

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	71	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	72	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	73	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	74	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, plastična	75	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 19 mm × 160 mm DN40	76	9.981-483.0	Šoba za reže iz PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	78	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	79	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	82	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	83	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	84	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	85	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	86	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	88	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	89	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	90	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	91	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	93	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	94	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	95	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	96	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	97	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna krtača 40 mm DN50	98	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0




		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	99	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	101	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača	102	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
	103	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	104	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	105	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	106	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	107	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	108	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	109	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	110	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	111	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	112	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



113



114-117



118-120



121-123



124-126

		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	113	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev Ø 42,4 mm	114	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev Ø 60 mm	115	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev Ø 75 mm	116	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev Ø 100 mm	117	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	118	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	119	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	120	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	121	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	122	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	123	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	124	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	125	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	126	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	127	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	128	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	129	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	130	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	131	9.981-335.0		Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	132	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	133	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	134	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	135	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	136	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	137	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	138	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	139	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	140	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15

9.989-416.0



139-149




150-154

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	141	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	142	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	143	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	144	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	145	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	146	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	147	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	148	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	149	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	150	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	151	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	152	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	153	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	154	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15



9.989-416.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	155	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	156	9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	157	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	158	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	159	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	160	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	161	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	162	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	163	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	164	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	165	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	166	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	167	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	168	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	169	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	170	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	171	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	172	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	173	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	174	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	175	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	176	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	177	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	178	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	179	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	180	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	181	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	182	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 30/15 9.989-416.0



183-184



185, 187



186



188



189-190



191-193

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	183	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	184	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	185	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	186	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	187	9.989-652.0	Vrtljivi konec cevi, DN 70, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	188	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	189	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	190	9.981-144.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 70.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN40, brez končnikov	191	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50, brez končnikov	192	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70, brez končnikov	193	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor