

IVR-B 20/8

Majhen, vsestranski priključni sesalnik IVR-B 20/8 z zbiralno posodo iz nerjavnega jekla in kompresorjem stranskih kanalov je namenjen sesanju odpadkov prebijanja, ostružkov in grobega prahu.



Made in Germany



Številka naročila

9.989-417.0

- Nizka višina vgradnje
- Kartušni filter
- Posoda iz nerjavnega jekla

Tehnični podatki


		4054278695099
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	39 / 140
Vakuum	mbar / kPa	90 / 9
Prostornina posode	l	20
Nazivna vhodna moč	Kw	0,8
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	0,7
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Teža brez dodatkov	Kg	32
Teža vključno z embalažo	Kg	36
Mere (D × Š × V)	mm	610 × 450 × 480

Oprema

Praznjenje posode

- vključno v dobavo

Podvozje, ki ga lahko postavite

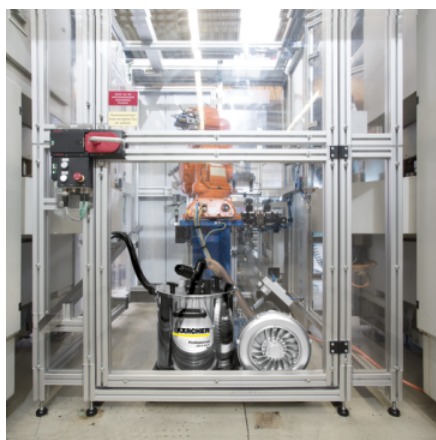

Kompaktne mere

- Preprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje.
- Kompaktna velikost omogoča različne načine uporabe.
- Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.

Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jekla


- Zbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja.
- Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.

Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Kompakten stroj z nazivno vhodno močjo 0,8 kW za sesanje trdnih snovi.
- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.
- Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.

PRIBOR ZA IVR-B 20/8

9.989-417.0

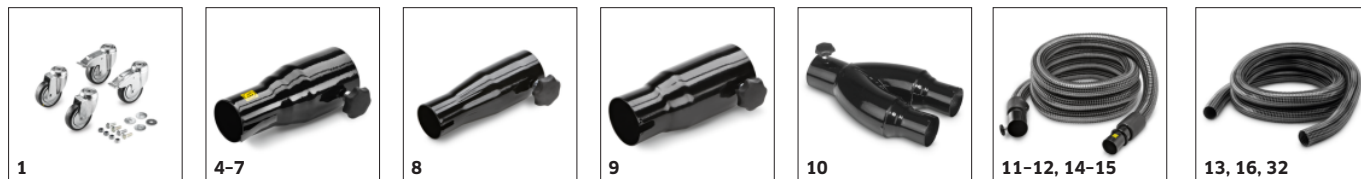

		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Valji ABS	1	9.986-099.0	Komplet priključnih valjev za namestitev na priključni sesalnik je namenjen za mobilno uporabo v modelih IVR-B.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	4	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	5	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	6	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	7	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	8	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	9	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	10	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	11	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 5 m	12	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	13	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0



11-12, 14-15



13, 16, 32



17-18, 20-21




19, 22



23



24-25, 27-28



26, 29

		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	16	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	17	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	18	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN40 15 m, brez priključkov	19	9.989-630.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijačni priključek	20	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	21	9.988-091.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	22	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	23	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN40 3 m	24	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	25	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	26	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	28	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0



26, 29



30-31, 34



13, 16, 32




35



36



39



40-43

		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	29	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	30	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 5 m	31	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	32	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	35	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	36	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	37	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	39	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	40	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	41	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	42	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0




40-43



44



45



46-49



50-52



53-55



56-58

		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	43	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	44	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	45	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev ø 42,4 mm	46	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	47	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	48	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	49	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 60,3 mm	50	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 76,1 mm	51	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° ø 101,6 mm	52	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 60,3 mm	53	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 76,1 mm	54	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° ø 101,6 mm	55	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° ø 60,3 mm	56	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8

9.989-417.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	57	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	58	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	59	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	60	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	61	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	62	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	63	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	64	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	65	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	66	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	67	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	68	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	69	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	70	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8

9.989-417.0



71-81



82-86

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	71	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	72	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	73	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	74	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	75	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	76	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	77	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	78	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	79	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	80	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	81	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	82	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	83	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	84	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0




82-86



87-90



91-95



96




97-99

		Številka naročila	
STACIONARNI DODATKI			
IV cevovodi			
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	85	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	86	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV cevne spojke/pritrditve			
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	87	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	88	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	89	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	90	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	91	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	92	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	93	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	94	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	95	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	96	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	97	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	98	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor


PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevne spojke/pritrditve				
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	99	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	100	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	101	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	102	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	103	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	104	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.	<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	105	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto	106	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	107	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 60 mm	108	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditve na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom Ø 75 mm	109	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrditve na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	110	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	111	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	112	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-B 20/8 9.989-417.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	113	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	114	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	115	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	116	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	117	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN50	118	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN70	119	9.989-652.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN40	120	9.981-142.0	Priključni kos za cev iz jekla z debelino stene 2 mm in zunanjim konusom DN 40.	<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN50	121	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, moški DN70	122	9.981-144.0		<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN40, brez končnikov	123	9.981-563.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 40. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN50, brez končnikov	124	9.981-561.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 50. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70, brez končnikov	125	9.981-562.0	Montažni komplet za cevne priključke DN 70. Vsebuje po 2 cevni manšeti in cevni objemki.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor